



LIGHT SKETCHBOOK
CATALOGUE
2026

FINITURE /FINISHING

D23




bianco opaco RAL9003
matt white RAL9003

D01




bianco opaco RAL9016
matt white RAL9016

D06




grigio grafite
grey

D05




nero opaco RAL9005
matt black RAL9005

D20



moka-
moka

D49




Pollice RAL 6027
Pollice RAL 6027

G68




bronzato speciale
special bronzed

G67



nichel nero
nickel nero

G08




ottone lucido
polished brass

G41



ottone bronzato chiaro
light bronzed brass

G33



cromo lucido
polished chrome

G29




ottone bronzato scuro
dark bronzed brass

G34



ottone satinato
satin brass

O42




nichel satinato
satin nickel

G69



argento opaco
matte silver

G44



oro lucido
glossy gold



QUADRO DI LUCE NONAME *

Marco Zanuso Jr, Giuseppe and Lazzaro Raboni

scultura luminosa

lampada d'autore da parete a luce indiretta, cablata con attacco E27 che permette un aggiornamento tecnologico costante nel tempo.

light sculpture

designed wall lamp providing indirect light, wired with E27 socket that allow a constant technological updating.

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall lamp

1x E27 230V LED MAX 60W

330 x 330 x p.120 mm

metallo verniciato e ottone / painted metal and brass

10093D23

10093G41

10093G08

bianco RAL 9003 / white RAL 9003

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone lucido zaponato / polished brass

* *fino ad esaurimento scorte*







CODE

PRODUCT DESCRIPTION

NONAME TA MARMO

Marco Zanuso Jr, Giuseppe and Lazzaro Raboni



scultura luminosa

lampada d'autore da tavolo a luce indiretta, cablata con attacco E27 che permette un aggiornamento tecnologico costante nel tempo.

light sculpture

designed table lamp providing indirect light, wired with E27 socket that allow a constant technological updating.

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE /TECHNICAL FEATURES

tavolo / table lamp

1x E27 230V LED MAX 60W

330 x 330 x p.120 mm

marmo /marble

20020CB00
20020MN00
20020ZG00

marmo bianco calacatta / calacatta white marble

marmo nero marquina / marquina black marble

marmo grigio zebrino striato / striped zebrino grey marble

NONAME TA LEGNO

Marco Zanuso Jr, Giuseppe and Lazzaro Raboni



scultura luminosa

lampada d'autore da tavolo a luce indiretta, cablata con attacco E27 che permette un aggiornamento tecnologico costante nel tempo.

light sculpture

designed table lamp providing indirect light, wired with E27 socket that allow a constant technological updating.

IP20

CL III



CARATTERISTICHE TECNICHE /TECHNICAL FEATURES

tavolo / table lamp

1x E27 230V LED MAX 60W

330 x 330 x p.120 mm

legno / wood

20072LN00
20072LI00
20072LO00
20072LW00
20072LZ00

noce / wot

iroko / ebony

olmo / gray dyed tulipe

wenge / oak

zebrano / zebrano





IP20

CL I

**QUADRO DI LUCE LIGHT GATE**

Massimo Uberti

scultura luminoso

lampada d'autore da parete a luce indiretta, cablata con attacco E27
che permette un aggiornamento tecnologico costante nel tempo.

light sculpture

designed wall lamp providing indirect light, wired with E27 socket that
allow a constant technological updating.**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall lamp

2x E27 230V MAX 60W cad.

400 x h. 400 x p.125 mm

metallo verniciato / painted metal

10110D23

10110D49

10110G41

10110G08

10110G69

bianco opaco / matt white


Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone lucido / polished brass

argento lucido / polished silver

* *limited edition 1/100*

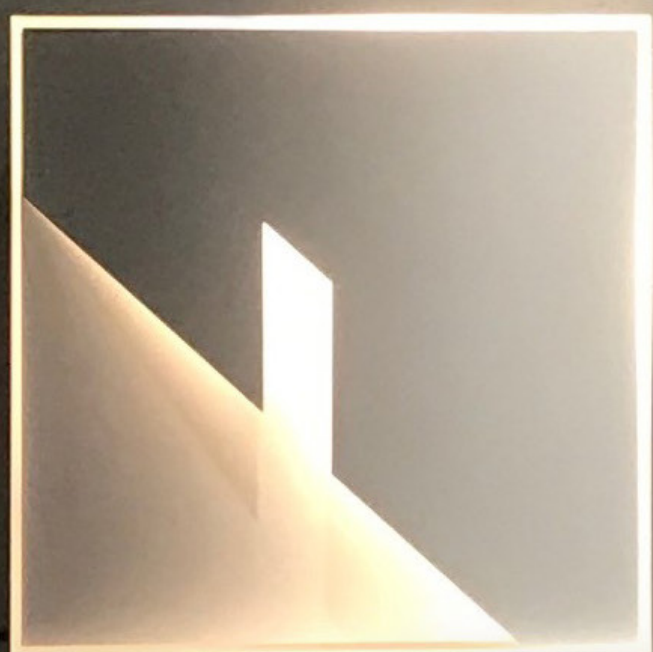

QUADRO DI LUCE FC01

Florenzia Costa



scultura luminosa da parete a luce indiretta, cablata con attacco E14 che permette un aggiornamento tecnologico costante nel tempo.

sculpture designed wall lamp providing indirect light, wired with E14 socket that allow a constant technological updating

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall lamp

4 x E14 230V MAX 40W cad.

400 x h. 400 x p.125 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

10099D23 *

bianco opaco RAL9003 / matt white RAL9003

10099D49 *

Pollice RAL 6027

10099G41 *

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

10099G08 *


ottone lucido zaponato / polished brass

10099G69 *

argento lucido / polished silver

* *limited edition 1/100*



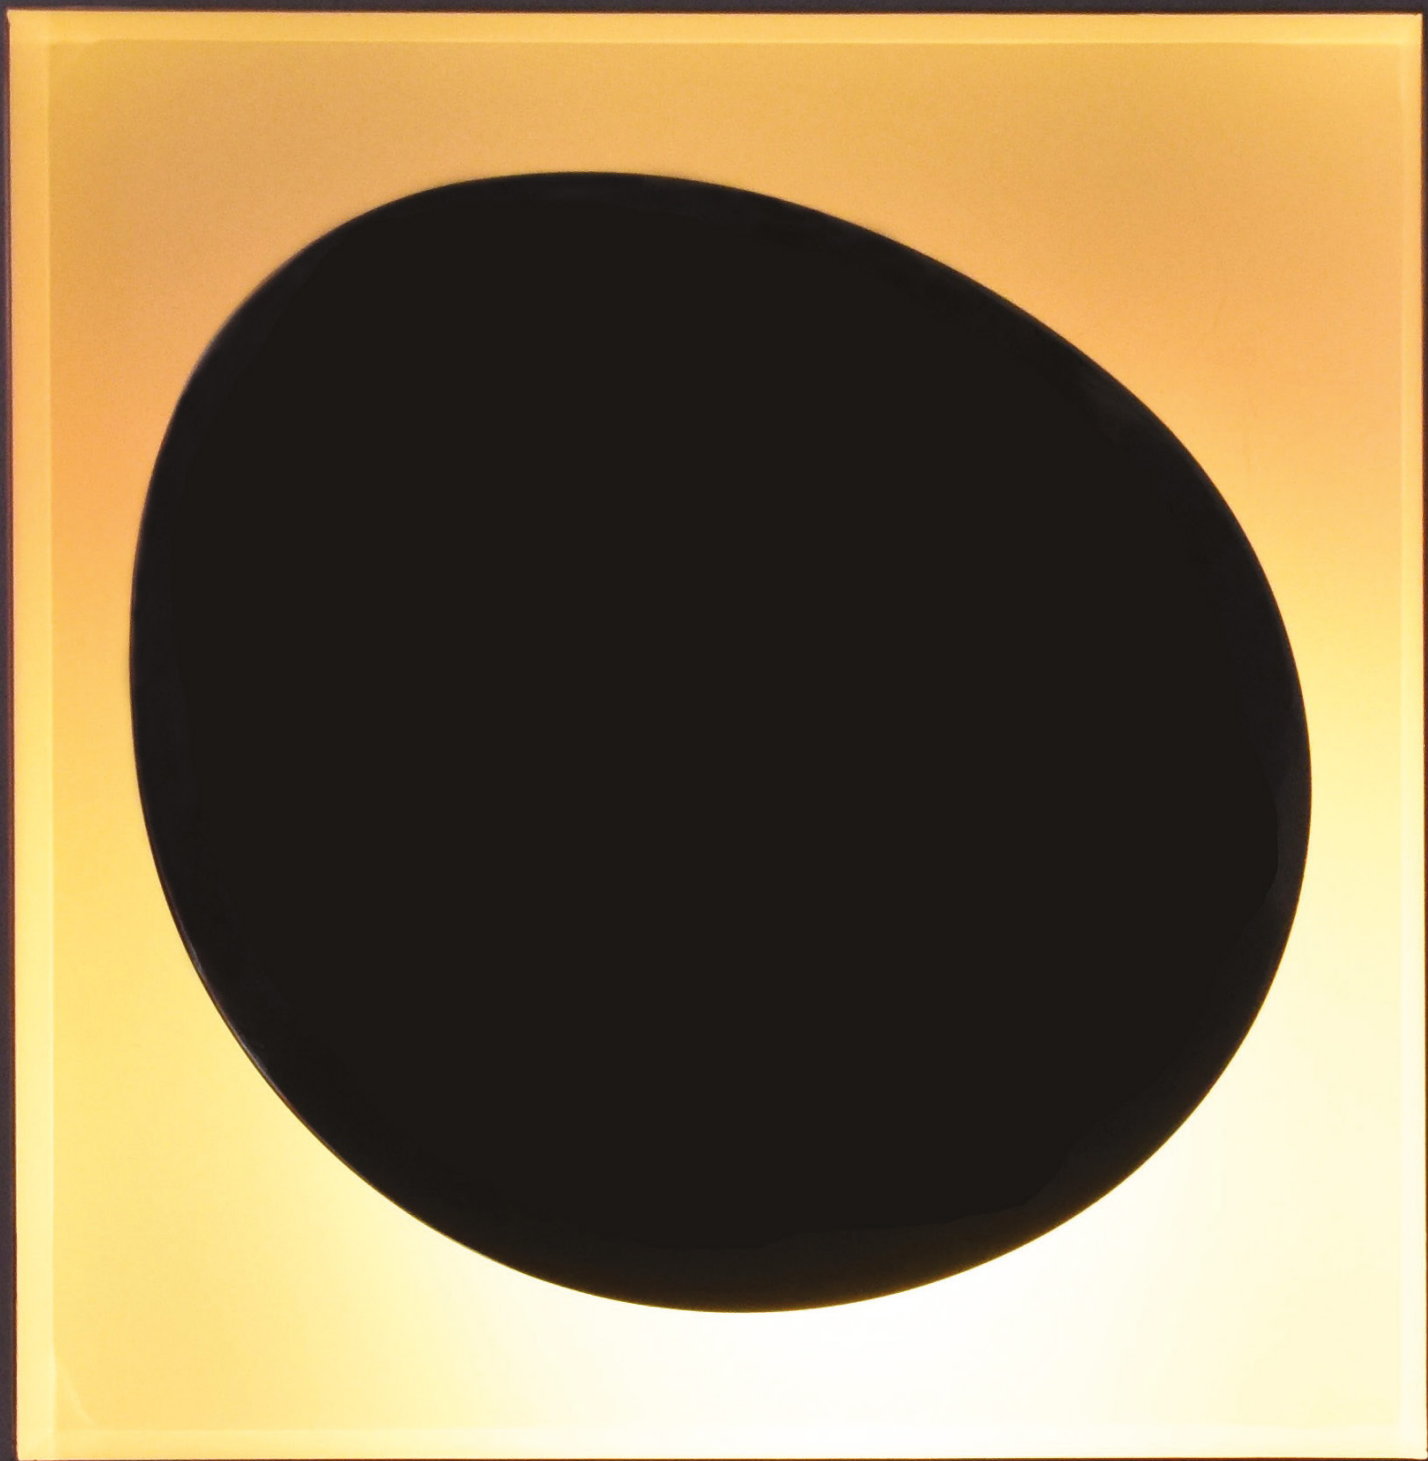



**QUADRO DI LUCE FC02**

Florenzia Costa

quadro di luce

lampada d'autore da parete a luce indiretta e superficie specchiante.

cablata con attacco E27 che permette un aggiornamento tecnologico costante nel tempo.

screen of light

designed wall lamp providing indirect light with a mirroring surface. wired with E27 socket that allow a constant technological updating.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall lamp

2x E27 230V MAX 60W cad.

400 x h.400 x p.125 mm

ottone e disco ottone / brass and brass disc

metallo verniciato e specchio / painted metal and mirror

10103D23 *

bianco opaco RAL9003 / matt white RAL9003

10103D49 *

Pollice RAL 6027

10103G41 *

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

10103G08 *

ottone lucido / brass (PIASTRA OTTONE LUCIDO)

10103G69 *

argento lucido / polished silver

* *limited edition 1/100*



QUADRO DI LUCE FC01 MOON

Florenzia Costa



scultura luminosa da parete a luce indiretta, cablata con attacco E14 che permette un aggiornamento tecnologico costante nel tempo.

sculpture designed wall lamp providing indirect light, wired with E14 socket that allow a constant technological updating

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall lamp

4 x E14 MAX 40W cad.

400 x h.400 x 125 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

10149D23 *

bianco opaco RAL9003 / matt white RAL9003

10149D49 *

Pollice RAL 6027

10149G41 *

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

10149G08 *

ottone lucido / polished brass

10149G69 *

argento lucido / polished silver

* *limited edition 1/100*



CODE

PRODUCT DESCRIPTION

**LIFE LIGHT***Marica Moro*

quadro di luce
lampada d'autore da parete a luce indiretta e superficie specchiante.
cablata con attacco E27 che permette un aggiornamento tecnologico costante nel tempo.

screen of light
designed wall lamp providing indirect light with a mirroring surface. wired with E27 socket that allow a constant technological updating.

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall lamp

5 x E14 MAX 30W cad.

400 x h.400 x 125 mm

metallo verniciato e acciaio specchiato / painted metal and
mirrored steel


10173D23

bianco opaco RAL9003 / matt white RAL9003



LIGHT HOUSE

Massimo Uberti



scultura luminosa

lampada d'autore da tavolo a luce indiretta con diffusore in metallo,
cablata con attacco E27 che permette un aggiornamento tecnologico costante nel
tempo.

light sculpture

designer table lamp with indirect light with metal diffuser,
wired with E27 socket that allows constant technological updating.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da tavolo / table lamp

1x E27 230VMAX 60W

180 x 180 x h 170 mm

metallo verniciato / painted metal

2005D23

2005D04


bianco opaco RAL9003 / matt white RAL9003

nero lucido RAL9004 esterno - Bianco interno/

glossy black RAL9004 outside - White inside

LIGHT HOUSE tessuto

Massimo Uberti



scultura luminosa

lampada d'autore da tavolo a luce diffusa con paralume in tessuto,
cablata con attacco E27 che permette un aggiornamento tecnologico costante nel
tempo.

light sculpture

designer table lamp with diffused light with fabric lampshade,
wired with E27 connection which allows constant technological updating .

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da tavolo / table lamp

1x E27 230V MAX 60W

180 x 180 x h 170 mm

metallo e lino ignifugo / metal and fireproof linen

2008D23

2008D20

bianco opaco RAL9003 / matt white RAL9003

moka

* limited edition 1/100





LIGHT HOUSE candle ROUND HOLE

Massimo Uberti

scultura luminosa
lampada d'autore da tavolo a luce indiretta, predisposta per l'inserimento di una
candela.
con apertura foro tondo

light sculpture
designer table lamp with indirect light, prepared for the insertion of a candle.
with round hole opening



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

da tavolo / table lamp
candela / candle
180 x 180 x 170 mm
metallo verniciato / painted metal

20010D23
20010D49
20010G44

bianco opaco RAL9003 / matt white RAL9003
Pollice RAL 6027
foglia oro / gold leaf



LIGHT HOUSE candle SQUARE HOLE

Massimo Uberti

scultura luminosa
lampada d'autore da tavolo a luce indiretta, predisposta per l'inserimento di una
candela.
con apertura foro quadrato

light sculpture
designer table lamp with indirect light, prepared for the insertion of a candle.
with square hole opening




CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

da tavolo / table lamp
candela / candle
180 x 180 x 170 mm
metallo verniciato / painted metal

20011D23
20011D49
20011G44

bianco opaco RAL9003 / matt white RAL9003
Pollice RAL 6027
foglia oro / gold leaf


* limited edition 1/100

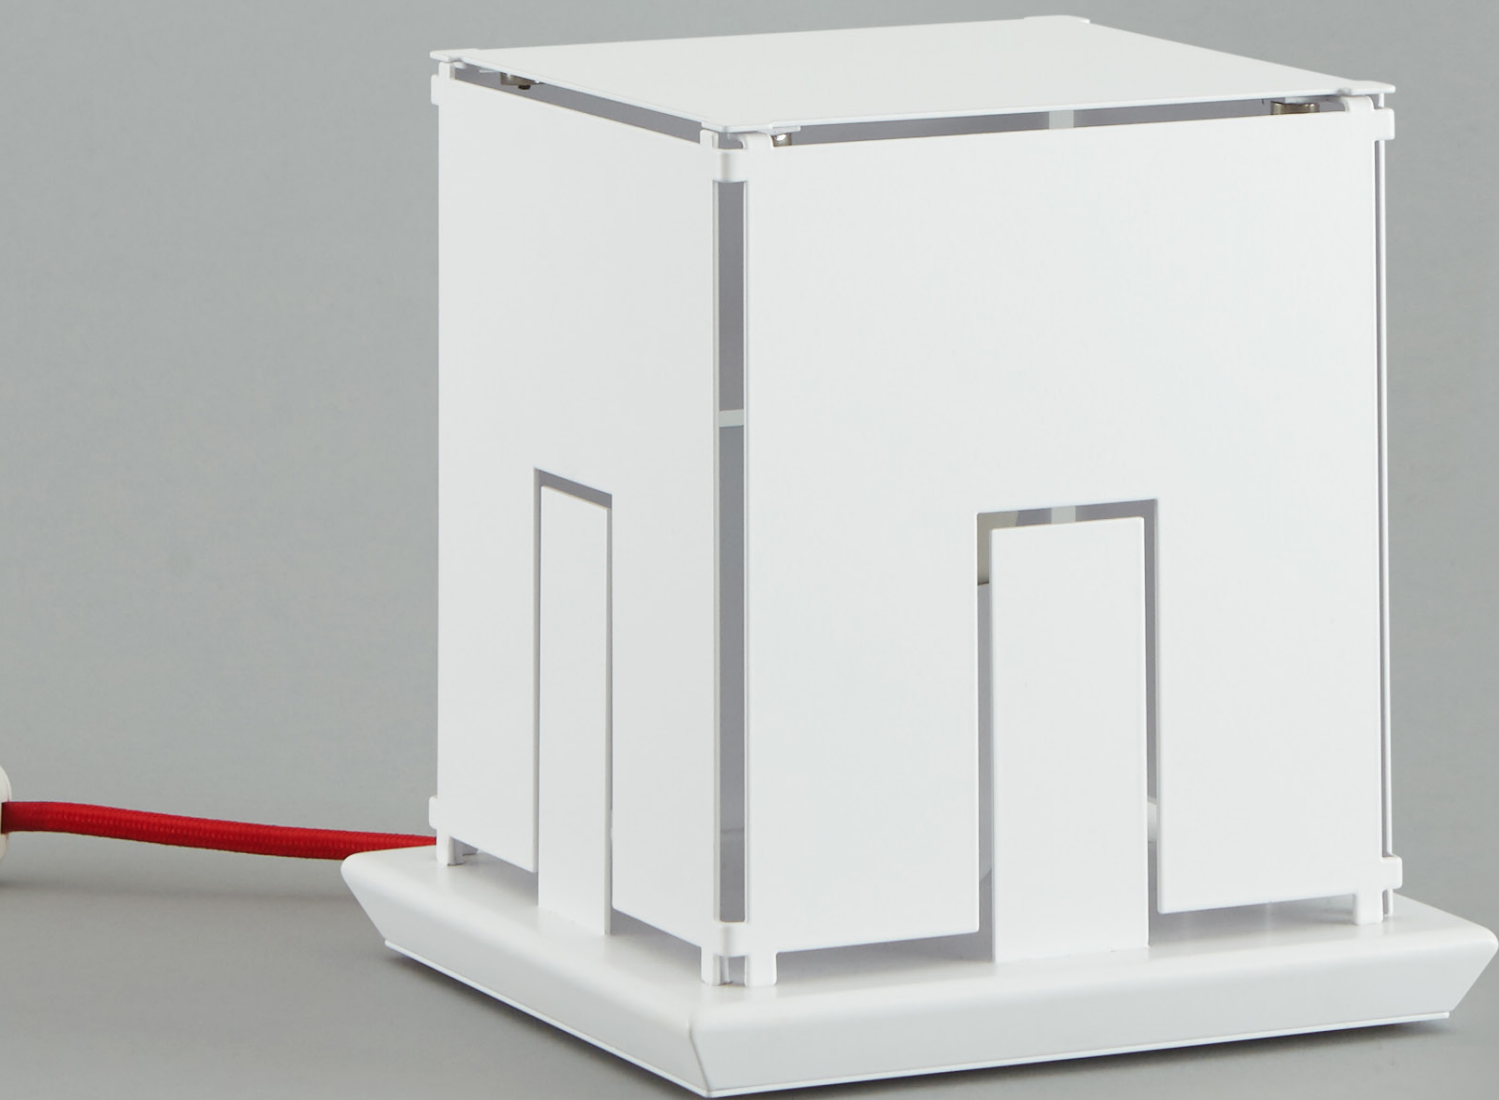



SUNSHINE 55 PA *

Marco Pollice



applique bi-emissiva con lampadina led ad alta resa cromatica, da montare singola o abbinata ad altre anche con altezze e fasci diversi; realizzata artigianalmente in ottone. con attacco GU10

bi-emissive wall lamp with high color rendering LED bulb, to be mounted single or combined with others even with different heights and beams; handcrafted in brass. With GU10 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall

2x GU10 230V MAX 30W cad.

10°, 36°, 60°

Ø 55 mm x h.360 mm x p.110 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

10130D23

10130D05

10130D49

10130G41

10130G34

10130G29

10130G08

10130O42

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero RAL9003 opaco / black RAL9005 matt

Pollice RAL6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone satinato / satin brass


ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

SUNSHINE 70 PA *

Marco Pollice



applique bi-emissiva con lampadina led ad alta resa cromatica, da montare singola o abbinata ad altre anche con altezze e fasci diversi; realizzata artigianalmente in ottone. con attacco GU10

bi-emissive wall lamp with high color rendering LED bulb, to be mounted single or combined with others even with different heights and beams; handcrafted in brass. with GU10 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall

2x GU10 230V MAX 30W cad.

10°, 36°, 60°

Ø 70 mm x h.360mm x p.150 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

10134D23

10134D05

10134D49

10134G34

10134G41

10134G29

10134G08

10134O42

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero RAL9003 opaco / black RAL9005 matt

Pollice RAL6027

ottone satinato / satin brass

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

* da aggiungere prezzo cassaforma



SUNSHINE 114 PA *

Marco Pollice



applique bi-emissiva con lampadina led ad alta resa cromatica, da montare singola o abbinata ad altri anche con altezze e fasci diversi; realizzata artigianalmente in ottone. con attacco E27

bi-emissive wall lamp with high color rendering LED bulb, to be mounted single or combined with others even with different heights and beams; handcrafted in brass. with E27 socket

IP20 CL I CEE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall
2x E27 230V MAX 60W cad.
10°, 36°, 60°
Ø 114 mm x h.360 mm x P170 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

10131D23
10131D05
10131D49
10131G41
10131G34
10131G29
10131G08
10131O42

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero RAL9003 opaco / black RAL9005 matt
Pollice RAL6027
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone satinato / satin brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel

SUNSHINE 150 PA

Marco Pollice



applique bi-emissiva con lampadina led ad alta resa cromatica, da montare singola o abbinata ad altri anche con altezze e fasci diversi; realizzata artigianalmente in ottone. con attacco E27, NON NECESSITA DI CASSAFORMA

bi-emissive wall lamp with high color rendering LED bulb, to be mounted single or combined with others even with different heights and beams; handcrafted in brass. with E27 socket, DOES NOT NEED FORMWORK

IP20 CL I CEE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES


a parete / wall
2x E27 230V MAX 60W cad.
10°, 36°, 60°
Ø 150 mm x h.400 mm x p. 215 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

10135D23
10135D05
10135D49
10135G41
10135G34
10135G29
10135G08
10135O42

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero RAL9003 opaco / black RAL9005 matt
Pollice RAL6027
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone satinato / satin brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel

* da aggiungere prezzo cassaforma



IP20 CL I **VELA 300x300**

Marco Pollice

lampada da parete con paralume in tessuto ignifugo nelle varianti lino grezzo, pergamena, plisset e montatura in metallo verniciato. disponibile con profili nascosti o con bordure esterne di decorazione in metallo. con attacco E27.

wall lamp with lampshade in fireproof fabric in raw linen, parchment, plisset and painted metal frame. available with hidden profiles or with external decoration borders in decorative metal. with E27 socket.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall
1x E27 230V MAX 60W
300 x h.300 x p.110 mm
metallo verniciato e tessuto / painted metal and fabric


10111 M 11586
10111 P 1520/A
10111 W 00

paraume in lino grezzo ignifugo / lampshade in raw linen fireproof
paralume in pergamena sintetica / synthetic parchment lampshade
paralume in pergamena naturale / lampshade in natural parchment

GABBIETTA METALLICA

00043D48
00043D20
00043D49
00043G41

grigio antracite RAL 7022 / opaco anthracite gray RAL 7022 matt
moka / moka
Pollice RAL 6027
bronzato chiaro / light bronzed

IP20 CL I **VELA 150x500**

Marco Pollice

lampada da parete con paralume in tessuto ignifugo nelle varianti lino grezzo, pergamena, plisset e montatura in metallo verniciato. disponibile con profili nascosti o con bordure esterne di decorazione in metallo. con attacco E27.

wall lamp with lampshade in fireproof fabric in raw linen, parchment, plisset and painted metal frame. available with hidden profiles or with external decoration borders in decorative metal. with E27 socket.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall
2x E27 230V MAX 60W cad.
150 x h.500 x p.110 mm
metallo verniciato e tessuto / painted metal and fabric

10112 M 11586
10112 P 1520/A
10112 W 00

paraume in lino grezzo ignifugo / lampshade in raw linen fireproof
paralume in pergamena sintetica / ynthetic parchment lampshade
paralume in pergamena naturale / lampshade in natural parchment


GABBIETTA METALLICA

00044D48
00044D20
00044D49
00044G41

grigio antracite RAL 7022 / opaco anthracite gray RAL 7022 matt
moka / moka
Pollice RAL 6027
bronzato chiaro / light bronzed

VELA 300x500

Marco Pollice



IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall

4x E27 230V MAX 60W cad.

300 x h.500 x p.110 mm

metallo verniciato e tessuto / painted metal and fabric

10113 M 11586
10113 P 1520/A
10113 W 00

paraume in lino grezzo ignifugo / lampshade in raw linen fireproof
paralume in pergamena sintetica / synthetic parchment lampshade
paralume in pergamena naturale / lampshade in natural parchment


GABBIETTA METALLICA

0045D48
00045D20
00045D49
00045G41

grigio antracite RAL 7022 / opaco anthracite gray RAL 7022 matt
moka / moka
Pollice RAL 6027
bronzato chiaro / light bronzed

VELA 400x600

Marco Pollice



IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall

4x E27 230V MAX 60W cad.

400 x h.600 x p.110 mm

metallo verniciato e tessuto / painted metal and fabric


10114 M 11586
10114 P 1520/A
10114 W 00

paraume in lino grezzo chiaro ignifugo / lampshade in light raw linen fireproof
paralume in pergamena sintetica / synthetic parchment lampshade
paralume in pergamena naturale / lampshade in natural parchment

GABBIETTA METALLICA

00048D48
00048D20
00048D49
00048G41

grigio antracite RAL 7022 / opaco anthracite gray RAL 7022 matt
moka / moka
Pollice RAL 6027
bronzato chiaro / light bronzed

**VELA 180x860**

Marco Pollice

lampada da parete con paralume in tessuto ignifugo nelle varianti lino grezzo, pergamena, plisset e montatura in metallo verniciato. disponibile con profili nascosti o con bordure esterne di decorazione in metallo. con attacco E27.

wall lamp with lampshade in fireproof fabric in raw linen, parchment, plisset and painted metal frame. available with hidden profiles or with external decoration borders in decorative metal. with E27 socket.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall

4x E27 230V MAX 60W cad.

180 x h.860 x p.110 mm

metallo verniciato e tessuto / painted metal and fabric

101146M 11586

101146 P 1520/A

101146 W 00

paraume in lino grezzo ignifugo / lampshade in raw linen fireproof

paralume in pergamena sintetica / synthetic parchment lampshade

paralume in pergamena naturale / lampshade in natural parchment

GABBIETTA METALLICA

00068D48

00068D20

00068D49

00068G41

grigio antracite RAL 7022 / opaco anthracite gray RAL 7022 matt

moka / moka

Pollice RAL 6027

bronzato chiaro / light bronzed



CODE

PRODUCT DESCRIPTION

SUN 160 PA

applique con diffusore sferico in vetro bianco latte e struttura in ottone
Con attacco E27

wall lamp with spherical diffuser in milky white glass and brass structure
With E27 socket

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete o soffitto / wall or ceiling

1x E14 230V MAX 30W cad.

Ø160 x p.204 mm

ottone e vetro / brass and glass

10152G41

10152G29

10152G34

10152G08

10152O42

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

SUN 250 PA

applique con diffusore sferico in vetro bianco latte e struttura in ottone
Con attacco E27

wall lamp with spherical diffuser in milky white glass and brass structure
With E27 socket

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete o soffitto / wall or ceiling

1x E27 230V MAX 60W cad.

Ø250 x p.292 mm

ottone e vetro / brass and glass

10153G41

10153G29

10153G34

10153G08

10153O42

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel



SUN 400 PA



applique con diffusore sferico in vetro bianco latte e struttura in ottone
Con attacco E27

wall lamp with spherical diffuser in milky white glass and brass structure
With E27 socket

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete o soffitto / wall or ceiling

1x E27 230V MAX 60W cad.

Ø 350 mm x p.310 mm

ottone e vetro / brass and glass

10154G41

10154G29

10154G34

10154G08

10154O42

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel



CODE

PRODUCT DESCRIPTION

GP PA

corpo illuminante orientabile a parete realizzato in metallo verniciato o in ottone. con attacco E27

adjustable wall light fixture made of painted metal or brass. with E27 socket

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

parete / wall lamp

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

Ø60 -105 L: 205 mm

metallo verniciato o ottone/ painted metal or brass

60059D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

60059D05

nero RAL9003 opaco / black RAL9005 matt

60059D49

Pollice RAL6027

60059G34

ottone satinato / satin brass

60059G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

60059G29


ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

60059G08

ottone lucido / polished brass

60059O42

nickel satinato / satin nickel

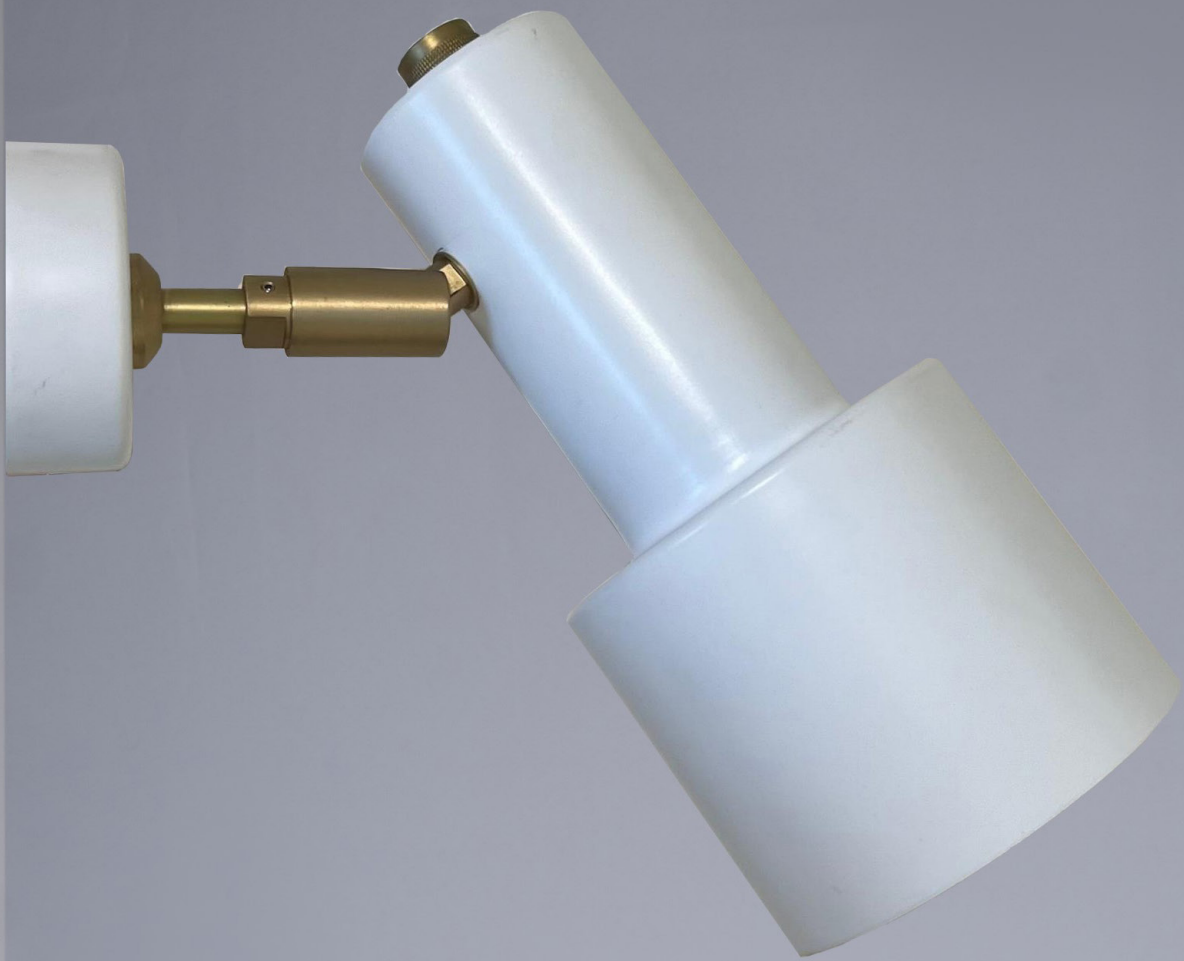

CODE

PRODUCT DESCRIPTION

GP mini PA

corpo illuminante orientabile a parete realizzato in metallo verniciato o in ottone. con attacco E14

floor lamp with a diffise light and made in painted metal or brass. provided with switch along the cable. with E27 socket

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE /TECHNICAL FEATURES

a parete / wall lamp

1x E14 230V MAX 30W

10°,36°,60°

Ø 70 x L:150 mm

metallo verniciato o ottone/ painted metal or brass

60060D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

60060D05

nero RAL9003 opaco / black RAL9005 matt

60060D49

Pollice RAL6027

60060G34

ottone satinato / satin brass

60060G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

60060G29


ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

60060G08

ottone lucido / polished brass

60060O42

nickel satinato / satin nickel

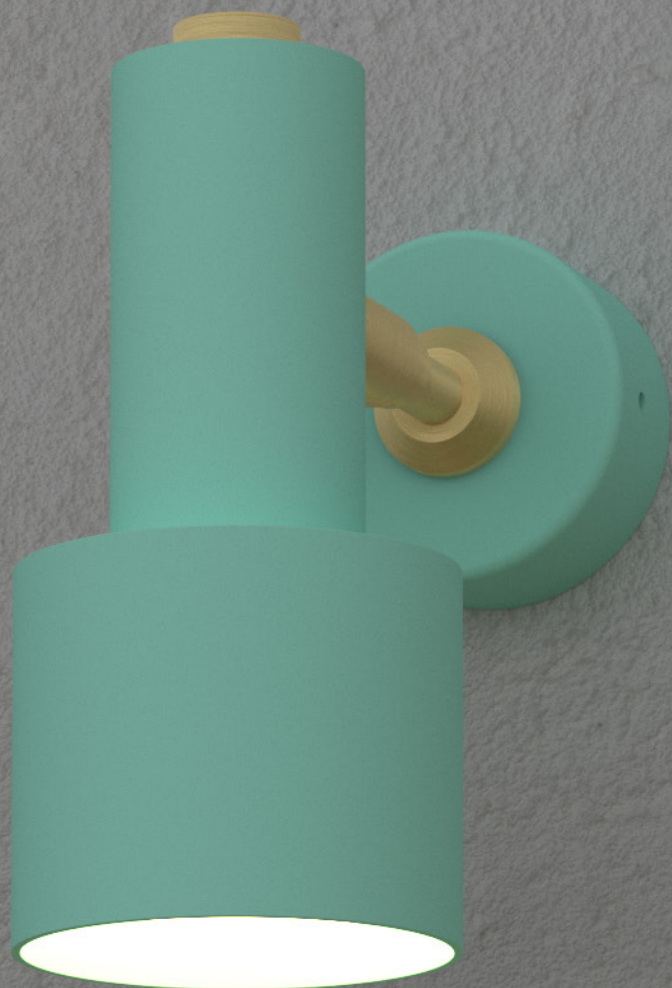

GP01 55 GU10 PA

proiettore orientabile a LED con basetta tonda per fissaggio a parete o soffitto, con attacco GU10

adjustable small LED projector with round base to fix on wall or ceiling, with GU10 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete o soffitto / wall or ceiling

1x GU10 230V MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø 55 x h.98 x p.117 mm

metallo verniciato o ottone / metal and brass

60031D23

60031D05

60031D20

60031D49

60031G41

60031G34

60031G29

60031G08

60031O42

60031G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone satinato / satin brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome

GP01 55 GU5,3 PA

proiettore orientabile a LED con basetta tonda per fissaggio a parete o soffitto, con attacco GU5,3 e con il corpo diviso in due pezzi per facilitare il montaggio della lampadina

adjustable LED with round base for wall or ceiling mounting, with GU5.3 projector fitting and with the body divided into two pieces to facilitate assembly of the bulb

IP20

CL III

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete o soffitto / wall or ceiling

1x GU5,3 12V MAX 30W

10°, 36°, 60°

alimentatore remoto / remote power supply

Ø 55 x h.98 x p.117 mm

metallo verniciato o ottone / metal or brass

60049D23

60049D05

60049D20

60049D49

60049G41

60049G34

60049G29

60049G08

60049O42

60049G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone satinato / satin brass


ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome



GP01 40 GU10 PA

proiettore orientabile a LED con basetta tonda per fissaggio a parete o soffitto, con attacco GU10.

Possibilità di richiesta con metodo di fissaggio a calamita.

Adjustable LED projector with round base for wall or ceiling fixing, with GU10 connection.

Possibility of request with magnetic fixing method.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete o soffitto / wall or ceiling

1x mini GU10 230V MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø 40 x h.90 mm

metallo verniciato o ottone / metal and brass

METODO DI FISSAGGIO CON GRANI / FIXING METHOD WITH GRAINS

60067D23

60067D05

60067D20

60067D49

60067G41

60067G34

60067G29

60067G08

60067O42

60067G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone satinato / satin brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome

METODO DI FISSAGGIO CON CALAMITE / FIXING METHOD WITH MAGNETS

60067D23

60067D05

60067D20

60067D49

60067G41

60067G34

60067G29

60067G08

60067O42

60067G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone satinato / satin brass


ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome



ECLISSE 430 PA

lampada a parete a luce indiretta. realizzata in ottone con tre lampadine a LED a luce calda

wall light with indirect light. made of brass with three warm light LED bulbs

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

parete/ wall

3x E27 230V LED MAX60W

10°, 36°, 60°

Ø430 x p.225mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

10161G41

10161G29

10161G34

10161G33

10161G08

10161D23

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass


ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

cromo lucido / polished chrome

ottone lucido / polished brass

bianco 9003 / white 9003

ECLISSE 430 PA CON STELLINE

lampada a parete a luce indiretta. realizzata in ottone con tre lampadine a LED a luce calda

wall light with indirect light. made of brass with three warm light LED bulbs

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

parete/ wall

3x E27 230V LED MAX60W

10°, 36°, 60°

Ø430 x p.225mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

10162G41

10162G29

10162G34

10162G33

10162G08

10162D23

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass


ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

cromo lucido / polished chrome

ottone lucido / polished brass

bianco 9003 / white 9003

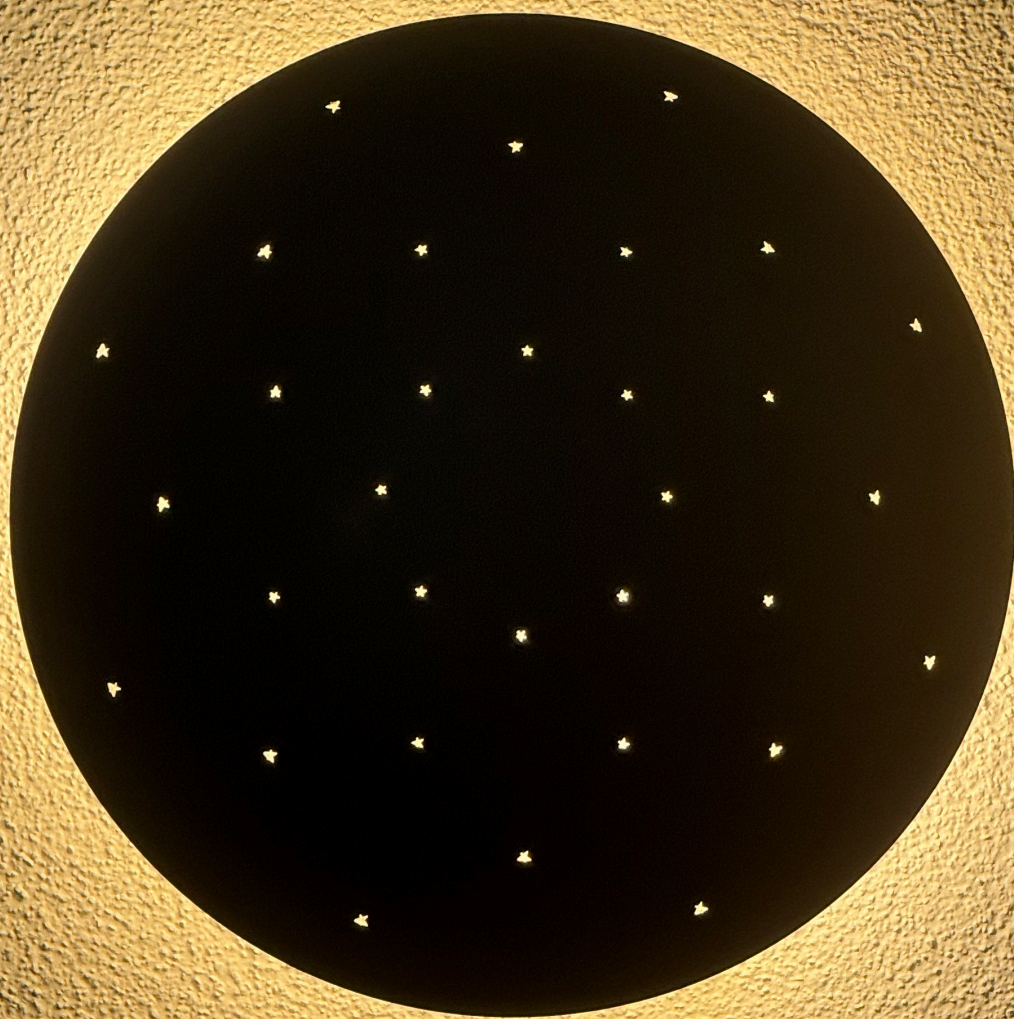

ECLISSE 285 PA

Lampada a luce indiretta da parete. realizzata in ottone con due lampadine a LED a luce calda

Indirect light wall lamp. made of brass with two warm light LED bulbs

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

parete / wall

2x E14 230V LED MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø285 x p.125mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

10163G41

10163G29

10163G34

10163G33

10163G08

10163D23

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass


ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

cromo lucido / polished chrome

ottone lucido / polished brass

bianco 9003 / white 9003

ECLISSE 285 PA CON STELLINE

Lampada a luce indiretta da parete. realizzata in ottone con due lampadine a LED a luce calda

Indirect light wall lamp. made of brass with two warm light LED bulbs

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

parete / wall

2x E14 230V LED MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø285 x p.125mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

10165G41

10165G29

10165G34

10165G33

10165G08

10165D23

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass



ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

cromo lucido / polished chrome

ottone lucido / polished brass


bianco 9003 / white 9003

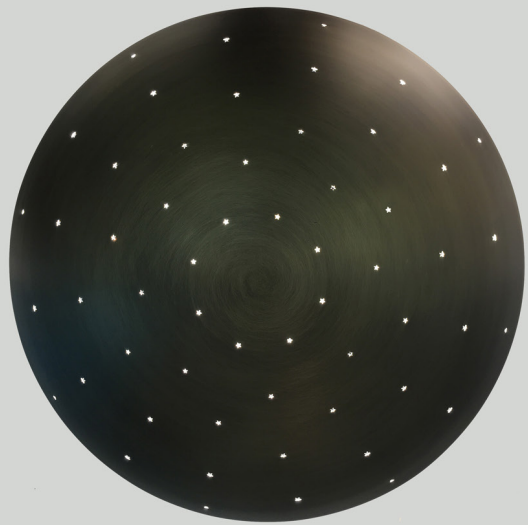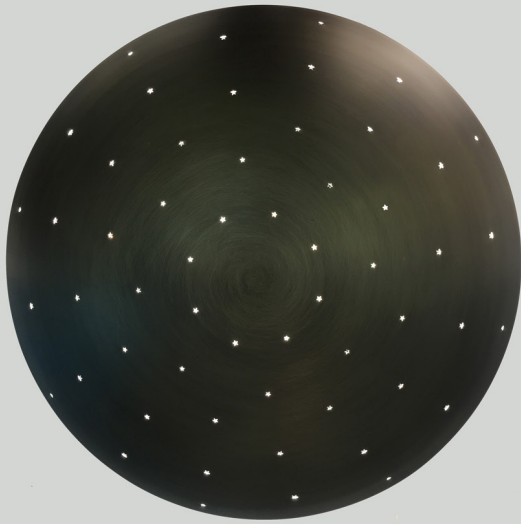

CODE

PRODUCT DESCRIPTION

ECLISSE 430 PA



lampada a parete a luce indiretta. realizzata in ottone e ceramica con tre lampadine a LED a luce calda.

wall light with indirect light. made of brass and ceramics with three warm light LED bulbs

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

parete/ wall

3x E27 230V LED MAX60W

Ø430 x p.225mm

ottone e ceramica / brass and ceramics

10175G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass



CODE

PRODUCT DESCRIPTION

ECLISSE 285 PA

Lampada a luce indiretta da parete. realizzata in ottone e ceramica con due lampadine a LED a luce calda

Indirect light wall lamp. made of brass and ceramics with two warm light LED bulbs

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

parete / wall

2x E14 230V LED MAX 30W

Ø285 x p.125mm

ottone e ceramica / brass and ceramics


10174G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass



CODE

PRODUCT DESCRIPTION

LP 145 PA

applique in metallo verniciato o in ottone con lampadina tubolare LED linestra

applique in painted metal or in brass with LED linestra bulb

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

parete / wall

1x LED LINESTRA 230V MAX 30W

attacco 30 x 60 x h.145 mm

h. lampadina: 500 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

10136D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

10136D05

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

10136D20

moka

10136D49

Pollice RAL 6027

10136G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

10136G34

ottone satinato / satin brass

10136G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

10136G08


ottone lucido / polished brass

10136O42

nickel satinato / satin nickel


10136G33

cromo lucido / polished chrome

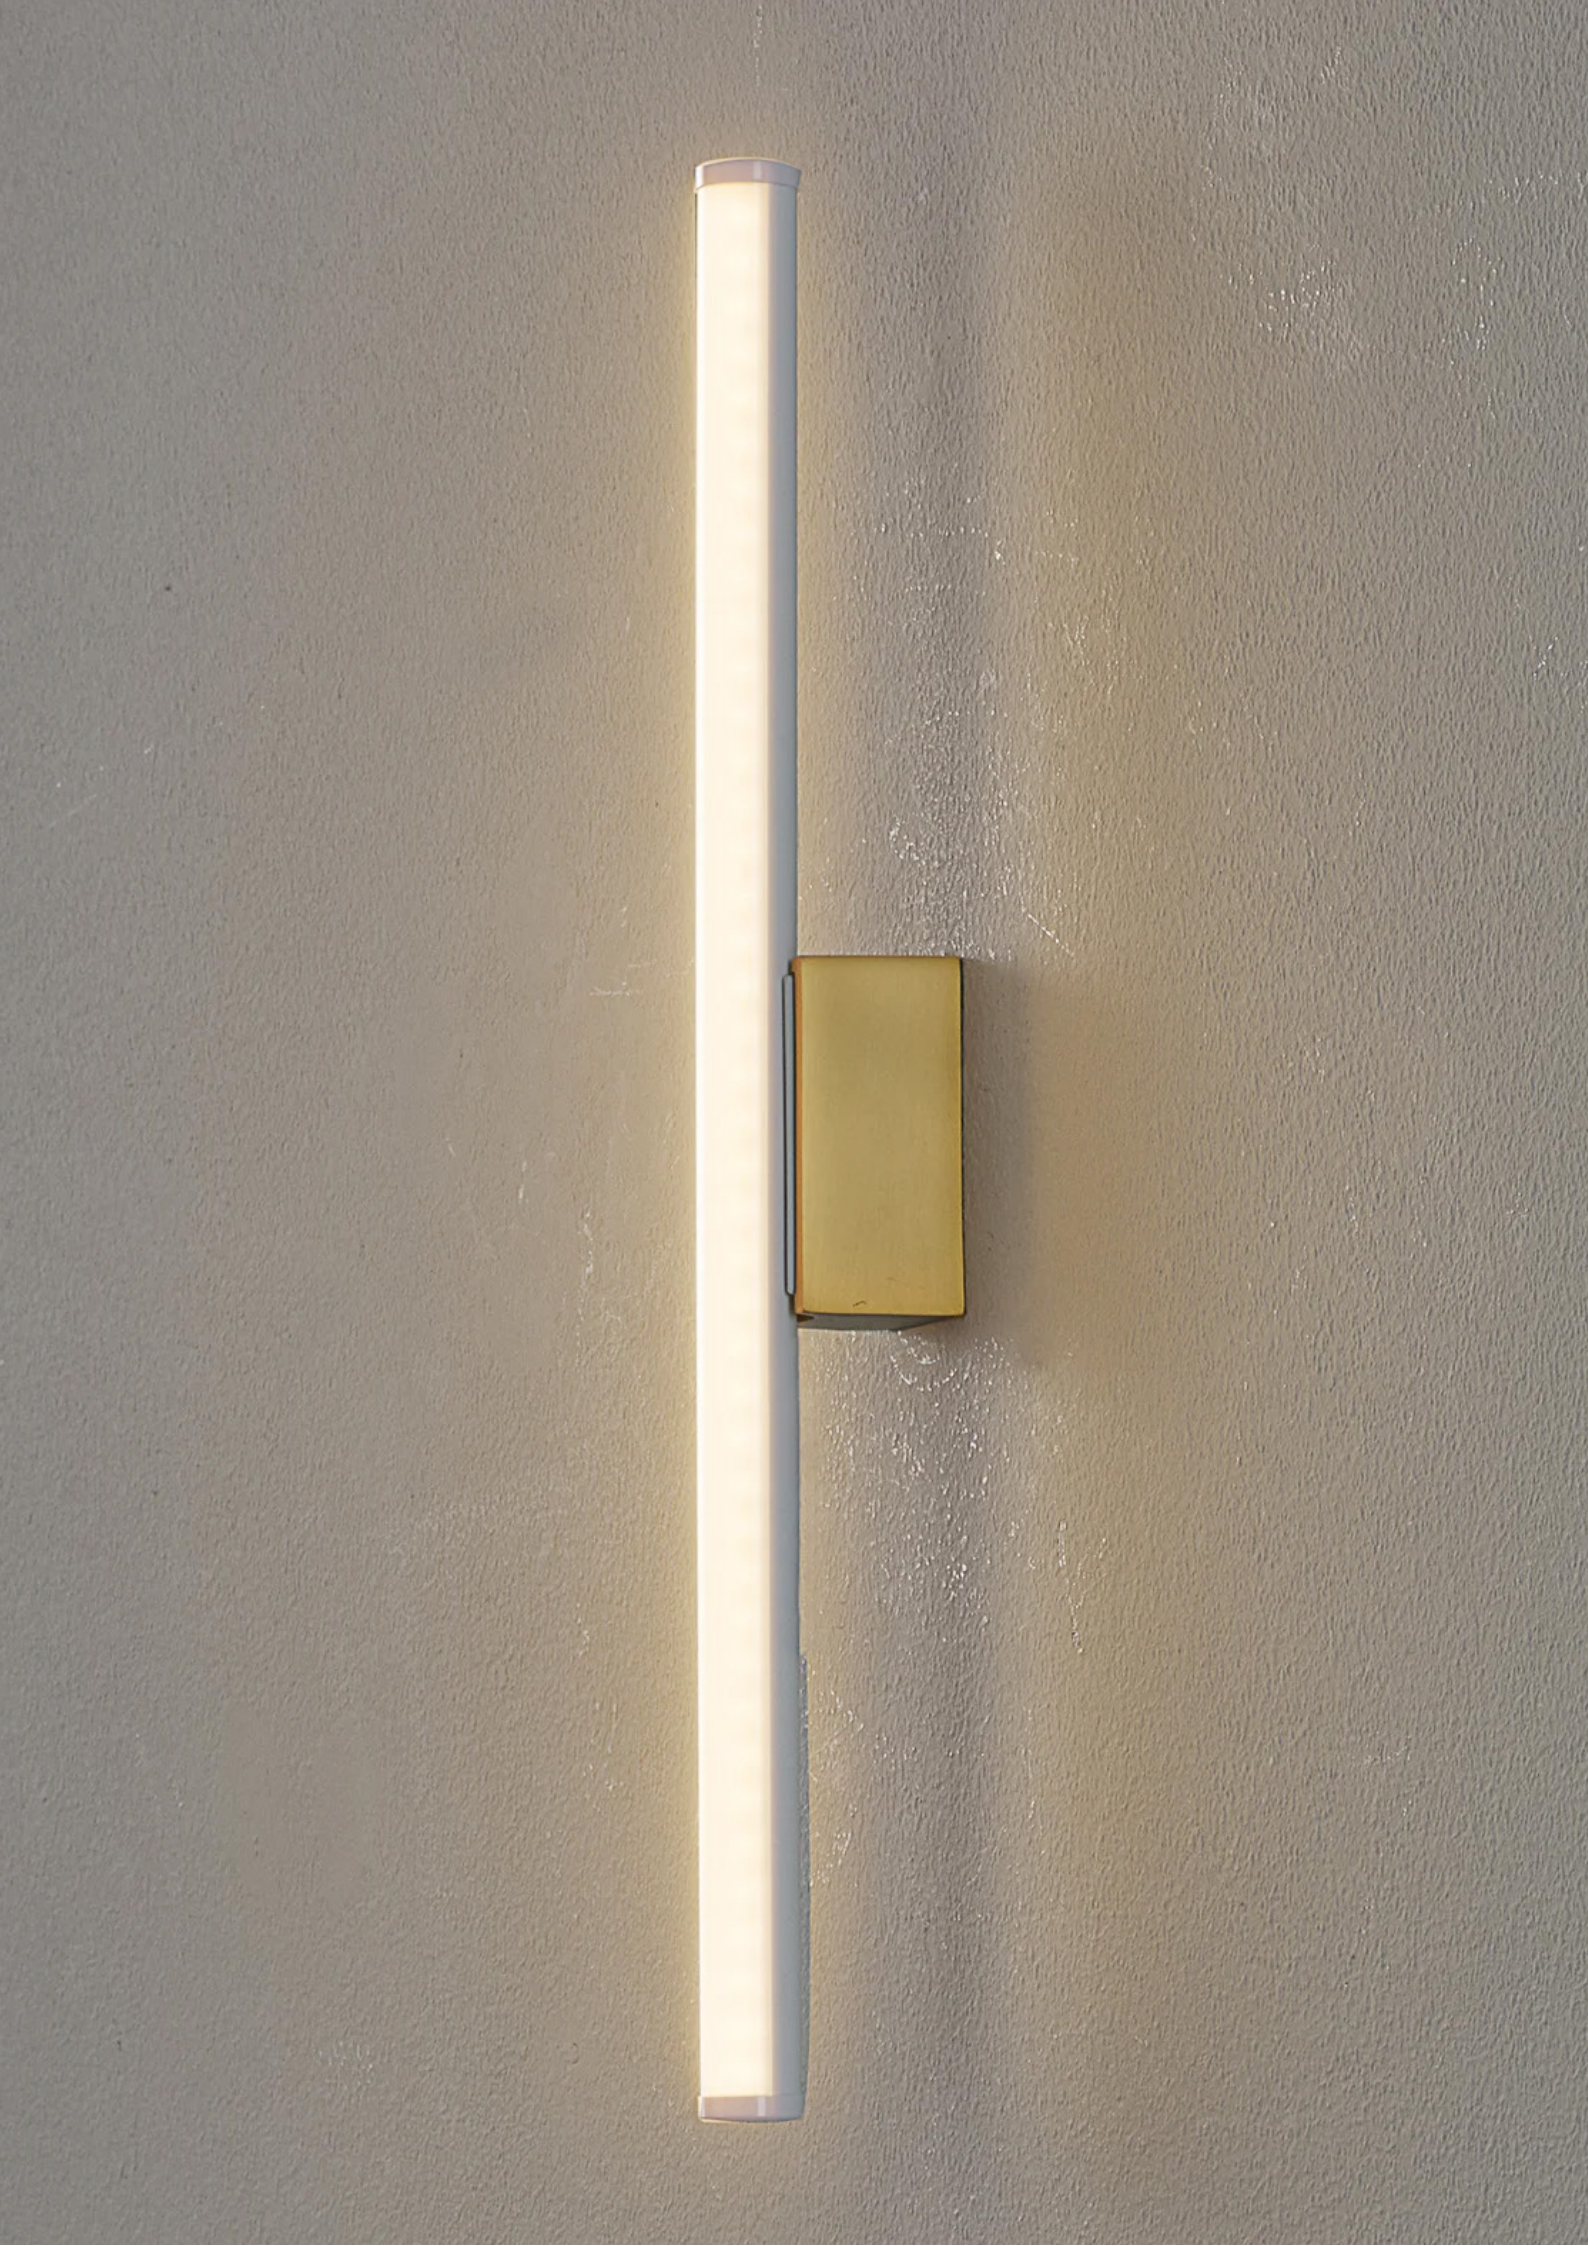

CODE

PRODUCT DESCRIPTION

LP 500 PA

applique in metallo verniciato o in ottone con lampadina tubolare LED linestra

applique in painted metal or in brass with LED linestra bulb

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

parete / wall

1x LED LINESTRA 230V MAX 30W

attacco 30 x 500 x h.60mm

h. lampadina: 500 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

10137D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

10137D05

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

10137D20

moka

10137D49

Pollice RAL 6027

10137G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

10137G34

ottone satinato / satin brass

10137G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

10137G08

ottone lucido / polished brass

10137O42

nickel satinato / satin nickel


10137G33

cromo lucido / polished chrome



CODE

PRODUCT DESCRIPTION

LP 1000 PA

applique in metallo verniciato o in ottone con lampadina tubolare LED linestra

applique in painted metal or in brass with LED linestra bulb

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

parete / wall

1x LED LINESTRA 230V MAX 30W

attacco 30 x 1005 x h.60mm

h. lampadina: 1000 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

10138D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

10138D05

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

10138D20

moka

10138D49

Pollice RAL 6027

10138G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

10138G34

ottone satinato / satin brass

10138G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

10138G08

ottone lucido / polished brass

10138O42

nickel satinato / satin nickel

10138G33

cromo lucido / polished chrome



INCASSI A PARETE

RECESSED WALL LAMP





IP20

CL III



P06 MICRO ^{*} Marco Pollice

corpo illuminante ad incasso a parete con LED a fascio asimmetrico e alimentatore remoto o in cassaforma

recessed wall LED lamp with asymmetrical beam and remote power supply or in formwork

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso a parete / recessed wall lamp
1 x LED 4W 350mA 2700K CRI >95
alimentatore in cassafarma / power supply in formwork
48 mm x 48 mm x p.53 mm
foro d'incasso / recess hole 38 x 38 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F0077D23
7F0077D05
7F0077D20
7F0077D49
7F0077G41
7F0077G29
7F0077O42
7F0077G33
7F0077E34

bianco opaco / matt white moka
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
moka
Pollice RAL 6027
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome
acciaio satinato / satin steel



IP20

CL III



P06 ^{*} Marco Pollice

corpo illuminante ad incasso a parete con LED a fascio asimmetrico e alimentatore remoto o in cassaforma

recessed wall LED lamp with asymmetrical beam and remote power supply or in formwork

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso a parete / recessed wall lamp
1 x LED 4W 350mA 2700K CRI >95
alimentatore in cassafarma / power supply in formwork
60 mm x 60 mm p. 50 mm
foro d'incasso / recessed hole 51x 51 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F0003D23
7F0003D05
7F0003D06
7F0003D20
7F0003D49
7F0003G41
7F0003G29
7F0003G08
7F0003O42
7F0003E34
7F0003G33
7F0003G08

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
acciaio satinato / brushed steel
cromo lucido / polished chrome
oro lucido / glossy gold

^{*} da aggiungere prezzo cassaforma e alimentatore



MINI ELY *

corpo illuminante a LED da incasso a parete per interni con cassaforma.

wall recessed indoor light LED.

IP20

CL III

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

incasso a parete / recessed wall lamp

1 x LED 700mA 3W 2700K CRI >95

alimentatore remoto / remote power supply

46 x 46 x p.34 mm

foro d'incasso / recessed hole 38 x 38 mm

alluminio anodizzato / anodized aluminium

7F0079F33

alluminio anodizzato naturale e bordo lucidato

/ natural anodized aluminum and polished edge

7F0079F20

alluminio anodizzato bronzato scuro / dark bronzed anodized aluminum

7F0079G33

anodizzato con bordo lucido / anodized with polished edge

ELI * *

corpo illuminante a LED da incasso a parete per interni senza cassaforma.

wall recessed indoor light LED whitout formwork

IP20

CL III

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

incasso a parete / recessed wall lamp

1 x LED 700mA 3W 2700K CRI >95

alimentatore remoto / remote power supply

60 x 60 x p.33 mm

foro d'incasso / recessed hole 51 x 51 mm

alluminio anodizzato / anodized aluminium

7F0078F33

alluminio anodizzato naturale e bordo lucidato / natural anodized aluminum and polished edge

7F0078F20

alluminio anodizzato bronzato scuro / dark bronzed anodized aluminum

7F0078G33

anodizzato con bordo lucido / anodized with polished edge

* da aggiungere prezzo cassaforma (p06 micro) e alimentatore

* * da aggiungere prezzo alimentatore





SUNSHINE 55 PL

Marco Pollice



corpo illuminante cilindrico da soffitto con disco di fissaggio integrato. realizzato in metallo o ottone con lampadina a LED a luce calda, con attacco GU10.

Cylindrical ceiling lighting body with integrated fixing disc. made of metal or brass with warm light LED bulb, with GU10 socket.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

plafone / ceiling

1x GU10 230V MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø55 x h.130 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

60045D23

60045D05

60045D20

60045D49

60045G41

60045G29

60045G08

60045O42

60045G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome

SUNSHINE 70 PL

Marco Pollice



corpo illuminante cilindrico da soffitto. realizzato in metallo o ottone con lampadina a LED a luce calda, con attacco GU10.

cylindrical ceiling light fixture. made of brass or metal with warm light LED bulb, whit GU10 socket.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

plafone / ceiling

1x GU10 230V MAX 30W

9°, 36°, 60°

Ø70 x h.130 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

60037D23

60037D05

60037D20

60037D49

60037G41

60037G29

60037G08

60037O42

60037G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome





IP20

CL I

**SUNSHINE 70 PL**

Marco Pollice

corpo illuminante cilindrico da soffitto. Realizzato in metallo o ottone con lampadina a LED a luce calda, con attacco GU10.

cylindrical ceiling light fixture. made of brass or metal with warm light LED bulb, whit E27 socket.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

plafone / ceiling

1x GU10 230V MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø70 x h.150 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

60051D23

60051D05

60051D20

60051D49

60051G41

60051G29

60051G08

60051O42

60051G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome



IP20

CL I

**SUNSHINE 114 PL**

Marco Pollice

corpo illuminante cilindrico da soffitto. Realizzato in metallo o ottone con lampadina a LED a luce calda, con attacco E27.

cylindrical ceiling light fixture. made of brass or metal with warm light LED bulb, whit E27 socket.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

plafone / ceiling

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

Ø114 x h.250 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

60036D23

60036D05

60036D20

60036D49

60036G41

60036G29

60036G08

60036O42

60036G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome



SUNSHINE 125 PL

Marco Pollice



corpo illuminante cilindrico da soffitto. Realizzato in metallo o ottone con lampadina a LED a luce calda, con attacco E27.

cylindrical ceiling light fixture. made of brass or metal with warm light LED bulb, whit E27 socket.

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

plafone / ceiling

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

Ø125 x h.250 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

60052D23

60052D05

60052D20

60052D49

60052G41

60052G29

60052G08

60052O42

60052G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome

SUNSHINE 150 PL

Marco Pollice



corpo illuminante cilindrico da soffitto. Realizzato in metallo o ottone con lampadina a LED a luce calda, con attacco E27.

cylindrical ceiling light fixture. made of brass or metal with warm light LED bulb, whit E27 socket.

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

plafone / ceiling

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

Ø150 x h.400 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

60007D23

60007D05

60007D20

60007D49

60007G41

60007G29

60007G08

60007O42

60007G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome



P17**

corpo illuminante cilindrica da soffitto orientabile a luce calda diretta con lampadina a LED con alto flusso luminoso

Adjustable cylindrical ceiling lighting body with direct warm light and LED bulb with high luminous flux

IP20

CL III

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

plafone / ceiling

1x AR111 12V MAX 30W

10°, 36°, 60°

alimentatore integrato dimmerabile a taglio di fase / integrated phase

control power supply

Ø 130 x h.122 mm

metallo verniciato o ottone / metal or brass

60047D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

60047D05

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

60047D20

moka

60047D49

Pollice RAL 6027

60047G34

ottone satinato / satin brass

60047G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

60047G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

60047O42

nickel satinato / satin nickel

60047G33

cromo lucido / polished chrome

* da aggiungere prezzo alimentatore

* possibilità di lente convessa come accessorio (vedi accessori pag.)



CODE

PRODUCT DESCRIPTION

GP PL

corpo illuminante orientabile a parete realizzato in metallo verniciato o in ottone. con attacco E27

adjustable wall light fixture made of painted metal or brass. with E27 socket

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

parete / wall lamp

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

Ø60 -105 L: 205 mm

metallo verniciato o ottone/ painted metal or brass

60059D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

60059D05

nero RAL9003 opaco / black RAL9005 matt

60059D49

Pollice RAL6027

60059G34

ottone satinato / satin brass

60059G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

60059G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

60059G08

ottone lucido / polished brass

60059O42

nickel satinato / satin nickel



GP mini PL

corpo illuminante orientabile a parete realizzato in metallo verniciato o in ottone. con attacco E14

floor lamp with a diffise light and made in painted metal or brass. provided with switch along the cable. with E27 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall lamp

1x E14 230V MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø 70 x L: 150 mm

metallo verniciato o ottone/ painted metal or brass

60060D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

60060D05

nero RAL9003 opaco / black RAL9005 matt

60060D49

Pollice RAL6027

60060G34

ottone satinato / satin brass

60060G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

60060G29


ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

60060G08

ottone lucido / polished brass

60060O42

nickel satinato / satin nickel

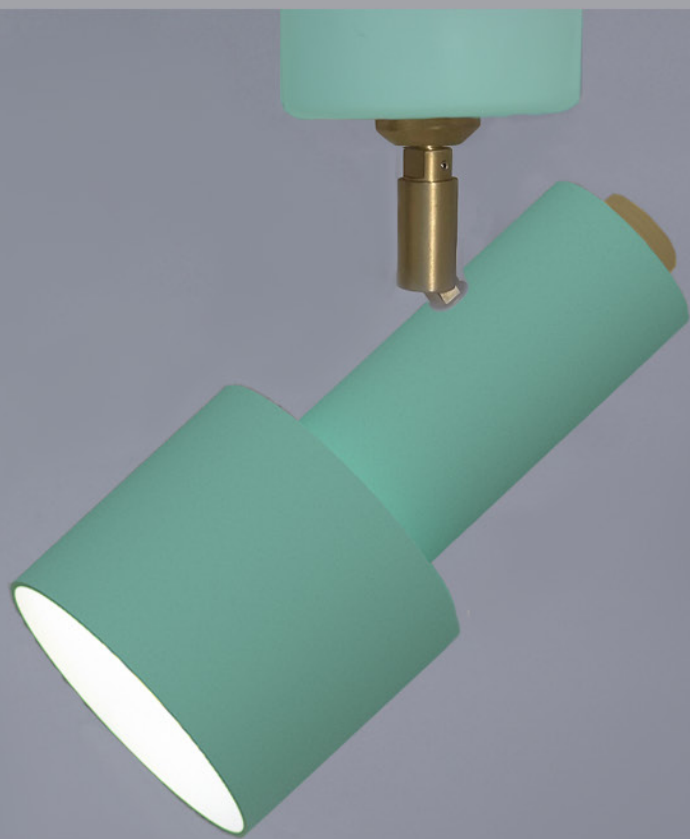

GP01 55 GU10 PL

proiettore orientabile a LED con basetta tonda per fissaggio a parete o soffitto, con attacco GU10

adjustable small LED projector with round base to fix on wall or ceiling, with GU10 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete o soffitto / wall or ceiling

1x GU10 230V MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø 55 x h.98 x p.117 mm

metallo verniciato o ottone / metal and brass

60031D23

60031D05

60031D20

60031D49

60031G41

60031G29

60031G08

60031O42

60031G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome

GP01 55 GU5,3 PL

proiettore orientabile a LED con basetta tonda per fissaggio a parete o soffitto, con attacco GU5,3 e con il corpo diviso in due pezzi per facilitare il montaggio della lampadina

adjustable LED with round base for wall or ceiling mounting, with GU5.3 projector fitting and with the body divided into two pieces to facilitate assembly of the bulb

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete o soffitto / wall or ceiling

1x GU5,3 12V MAX 30W

10°, 36°, 60°

alimentatore remoto / remote power supply

Ø 55 x h.98 x p.117 mm

metallo verniciato o ottone / metal or brass

60049D23

60049D05

60049D20

60049D49

60049G41

60049G29

60049G08

60049O42

60049G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome







GP01 40 GU10 PA

proiettore orientabile a LED con basetta tonda per fissaggio a parete o soffitto, con attacco GU10.

Possibilità di richiesta con metodo di fissaggio a calamita.

Adjustable LED projector with round base for wall or ceiling fixing, with GU10 socket.

Possibility of request with magnetic fixing method.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete o soffitto / wall or ceiling

1x mini GU10 230V MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø 40 x h.90

metallo verniciato o ottone / metal and brass

METODO DI FISSAGGIO CON GRANI / FIXING METHOD WITH GRAINS

60067D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

60067D05

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

60067D20

moka

60067D49

Pollice RAL 6027

60067G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

60067G34

ottone satinato / satin brass

60067G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

60067G08

ottone lucido / polished brass

60067O42

nickel satinato / satin nickel

60067G33

cromo lucido / polished chrome

METODO DI FISSAGGIO CON CALAMITE / FIXING METHOD WITH MAGNETS

60067D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

60067D05

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

60067D20

moka

60067D49

Pollice RAL 6027

60067G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

60067G34

ottone satinato / satin brass

60067G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

60067G08

ottone lucido / polished brass

60067O42

nickel satinato / satin nickel

60067G33

cromo lucido / polished chrome



GP01 55 DOPPIO GU10 PL

proiettore orientabile a LED con rosone rettangolare per passaggio a parete o soffitto, con attacco GU10 e con il corpo diviso in due pezzi per facilitare il montaggio della lampadina

Adjustable LED projector with rectangular rosette for wall or ceiling fixing, with GU10 connection and with the body divided into two pieces to facilitate bulb assembly

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete o soffitto / wall or ceiling

2x GU10 230V LED MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø 55 x h.98 x p.117 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

60061D23

60061D05

60061D20

60061D49

60061G41

60061G29

60061G08

60061O42

60061G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass


ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome





IP20

CL I

**P18 CUBO A 1 LUCE***

corpo illuminante per montaggio a plafone per 1 lampade. corpo in metallo. alimentatore/trasformatore all'interno dell'apparecchio. utilizza un cardano per orientare la lampada di 180° e l'inclinazione massima rispetto alla verticale maggiore di 25°.

ceiling mounted lamp with 1 adjustable lamp, made in metal. power supply inside the lighting fixture.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a soffitto / ceiling

1 x LED 12,5W AR111

incluso / included

125 x 125 x h. 140 mm

metallo / metal

60008D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

60008D05

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

60008D20

moka

60008D49

Pollice RAL 6027

60008G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

60008G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

60008G08

ottone lucido / polished brass

60008O42

nickel satinato / satin nickel

60008G33

cromo lucido / polished chrome

* da aggiungere prezzo alimentatore



P19 CUBO A 2 LUCI*

corpo illuminante per montaggio a plafone per 2 lampade. corpo in metallo. alimentatore/trasformatore all'interno dell'apparecchio. utilizza un cardano per orientare la lampada di 180° e l'inclinazione massima rispetto alla verticale maggiore di 25°.



ceiling mounted lamp with 2 adjustable lamps, made in metal.
power supply inside the lighting fixture.

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a soffitto / ceiling
2x AR111 MAX30W
alimentatore integrato / driver integrated
incluso / included
125 x 250 x h. 140 mm
metallo / metal

60009D23
60009D05
60009D20
60009D49
60009G41
60009G29
60009G08
60009O42
60009G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
moka
Pollice RAL 6027
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome

* da aggiungere prezzo alimentatore



P19 CUBO A 3 LUCI*

corpo illuminante per montaggio a plafone per 2 lampade. corpo in metallo. alimentatore/trasformatore all'interno dell'apparecchio. utilizza un cardano per orientare la lampada di 180° e l'inclinazione massima rispetto alla verticale maggiore di 25°.

ceiling mounted lamp with 2 adjustable lamps, made in metal. power supply inside the lighting fixture.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a soffitto / ceiling
 3x AR111 MAX 30W
 alimentatore integrato / driver integrated
 125 x 250 x h. 140 mm
 metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

60004D23
 60004D05
 60004D20
 60004D49
 60004G41
 60004G29
 60004G08
 60004O42
 60004G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
 nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
 moka
 Pollice RAL 6027
 ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
 ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
 ottone lucido / polished brass
 nickel satinato / satin nickel
 cromo lucido / polished chrome

* da aggiungere prezzo alimentatore



P19 A SEI LUCI *

Corpo illuminante per montaggio a plafone per 6 lampade. Corpo in metallo. Alimentatore/trasformatore all'interno dell'apparecchio.

Utilizza un cardano per orientare la lampada di 180° e l'inclinazione massima rispetto alla verticale maggiore di 25°.

Lighting body for ceiling mounting for 6 lamps. Body metal. Power supply / transformer inside the device.

Use a cardan to orient the lamp 180 ° e the maximum inclination with respect to the vertical greater than 25 °.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a soffitto / ceiling

6x LED AR111 max 30W

alimentatore integrato / integrated driver

750 x 125 mm x h. 140 mm

metallo verniciato / painted metal

60012D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

60012D05

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

60012D20

moka

60012D49

Pollice RAL 6027

60012G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

60012G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

60012G08

ottone lucido / polished brass

60012O42

nickel satinato / satin nickel

60012G33

cromo lucido / polished chrome

* da aggiungere prezzo alimentatore



**P20 CUBO A 4 LUCI ***

corpo illuminante per montaggio a plafone per 4 lampade. corpo in metallo. alimentatore/trasformatore all'interno dell'apparecchio. utilizza un cardano per orientare la lampada di 180° e l'inclinazione massima rispetto alla verticale maggiore di 25°.

ceiling mounted lamp with 4 adjustable lamps, made in metal. power supply inside the lighting fixture.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a soffitto / ceiling

4 x AR111 MAX 30W

alimentatore integrato / integrated driver

250 x 250 x h. 140 mm

metallo / metal

60010D23

60010D05

60010D20

60010D49

60010G41

60010G08

60010O42

60010G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass


ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome

* da aggiungere prezzo alimentatore



ECLISSE 430 PL

plafoniera a soffitto a luce indiretta. realizzata in ottone con tre lampadine a LED a luce calda

ceiling light with indirect light. made of brass with three warm light LED bulbs

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

plafone / ceiling

3x E27 230V LED MAX60W

10°, 36°, 60°

Ø430 x h.390mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

60056G41

60056G29

60056G34

60056G33

60056G08

60056D23

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass


ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

cromo lucido / polished chrome

ottone lucido / polished brass

bianco 9003 / white 9003

ECLISSE 430 PL STELLINE

plafoniera a soffitto a luce indiretta. realizzata in ottone con tre lampadine a LED a luce calda

ceiling light with indirect light. made of brass with three warm light LED bulbs

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

plafone / ceiling

3x E27 230V LED MAX60W

10°, 36°, 60°

Ø430 x h.390mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

60057G41

60057G29

60057G34

60057G33

60057G08

60057D23

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

cromo lucido / polished chrome

ottone lucido / polished brass

bianco 9003 / white 9003



ECLISSE 900

plafoniera a soffitto a luce indiretta. realizzata in ottone con tre lampadine a LED a luce calda, con attacco E27

ceiling light with indirect light. made of brass with three warm light LED bulbs, with E27 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

plafone / ceiling

3x E27 230V LED MAX60W

10°, 36°, 60°

Ø900 x h.321mm

ottone / brass

60058G34

60058G41

60058G29


60057G33

ottone satinato / satin brass

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

cromo lucido / polished chrome

ECLISSE 900 con stelline

plafoniera a soffitto a luce indiretta. realizzata in ottone con tre lampadine a LED a luce calda, con attacco E27

ceiling light with indirect light. made of brass with three warm light LED bulbs, with E27 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

plafone / ceiling

3x E27 230V LED MAX60W

10°, 36°, 60°

Ø900 x h.321mm

ottone / brass

60058G34

60058G41

60058G29

60057G33

ottone satinato / satin brass

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

cromo lucido / polished chrome



SUN 160 PL

applique con diffusore sferico in vetro bianco latte e struttura in ottone
Con attacco E27

wall lamp with spherical diffuser in milky white glass and brass structure
With E27 socket

IP20 CL I **CE**

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete o soffitto / wall or ceiling

1x E14 230V MAX 30W cad.

Ø160 x p.204 mm

ottone e vetro / brass and glass

10152G41
10152G29
10153G34
10152G08
10152O42
10152G33

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome

SUN 250 PL

applique con diffusore sferico in vetro bianco latte e struttura in ottone
Con attacco E27

wall lamp with spherical diffuser in milky white glass and brass structure
With E27 socket

IP20 CL I **CE**

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete o soffitto / wall or ceiling

1x E27 230V MAX 60W cad.

Ø250 x p.292 mm

ottone e vetro / brass and glass

10153G41
10153G29
10153G34
10153G08
10153O42
10153G33

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome



CODE

PRODUCT DESCRIPTION

SUN 400 PL



applique con diffusore sferico in vetro bianco latte e struttura in ottone
Con attacco E27

wall lamp with spherical diffuser in milky white glass and brass structure
With E27 socket

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete o soffitto / wall or ceiling

1x E27 230V MAX 60W cad.

Ø 350 mm x p.310 mm

ottone e vetro / brass and glass

10154G41

10154G29

10154G08

10154O42

10154G34

10154G33

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

ottone satinato / satin brass

cromo lucido / polished chrome





CODE

PRODUCT DESCRIPTION

GP SO

lampada a sospensione a luce diretta. realizzata artigianalmente in metallo o ottone.
con attacco E27

pendant lamp with direct beam. handcrafted made in metal or brass
with E27 socket

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

sospensione / pendant

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

Ø60-105 mm x h.205

cavo elettrico variabile / variable electrical cable

ottone e vetro / painted metal and glass

40066D23

40066D05

40066D49

40066G41

40066G29

40066G34

40066G08

40066O42

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero RAL9005 opaco / black RAL9005 matt

Pollice RAL6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass


ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel



SUNSHINE 55 SO

lampada a sospensione a luce diretta e fascio stretto. realizzata artigianalmente in ottone o metallo. con attacco GU10

pendant lamp with direct and narrow beam. handcrafted made in brass or metal. with GU10 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

sospensione / pendant

1x GU10 230V MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø 55 x h.360 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

40051D23

40051D05

40051D20

40051G41

40051G29

40051G08

40051O42

40051G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka


ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome

SUNSHINE 70 SO

lampada a sospensione a luce diretta e fascio stretto. realizzata artigianalmente in ottone o metallo. disponibile in varie dimensioni e finiture. con attacco GU10

pendant lamp with direct and narrow beam. handcrafted made in brass or metal. available in different sizes and finishing. with GU10 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

sospensione / pendant

1x GU10 230V MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø 70 x h.360mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

40052D23

40052D05

40052D20

40052G41

40052G29

40052G08

40052O42

40052G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass


ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome



SUNSHINE 114 SO

lampada a sospensione a luce diretta e fascio stretto. realizzata artigianalmente in ottone o metallo. con attacco E27

pendant lamp with direct and narrow beam. handcrafted made in brass or metal. with E27 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

sospensione / pendant

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

Ø114 x 360 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

40053D23

40053D05

40053D20

40053D49

40053G41

40053G29

40053G08

40053O42

40053G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027


ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome

SUNSHINE 150 SO

lampada a sospensione a luce diretta e fascio stretto. realizzata artigianalmente in ottone o metallo. con attacco E27

pendant lamp with direct and narrow beam. handcrafted made in brass or metal. with E27 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

sospensione / pendant

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

Ø150 x h.400mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

40054D23

40054D05

40054D20

40054D49

40054G41

40054G29

40054G08

40054O42

40054G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome



SUN 160 SO

lampada a sospensione a luce diffusa. realizzata artigianalmente in ottone con vetro bianco latte con attacco E14

pendant lamp with diffused light. accomplished handcrafted in brass with milky white glass with E14 socket

IP20 CL I **CE**

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

sospensione / pendant
1x E14 230V MAX 30W
Ø160mm x h.tige **VARIABILE**
ottone e vetro / brass and glass

40060G41
40060G29
40060G34
40060G08
40060O42
40060G33

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone satinato / satin brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome

SUN 250 SO

lampada a sospensione a luce diffusa. realizzata artigianalmente in ottone con vetro bianco latte con attacco E27

pendant lamp with diffused light. accomplished handcrafted in brass with milky white glass with E27 socket

IP20 CL I **CE**

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

sospensione / pendant
1x E27 230V MAX 60W
Ø250mm x h.tige **VARIABILE**
ottone e vetro / brass and glass

40061G41
40061G29
40061G34
40061G08
40061O42
40060G33

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone satinato / satin brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome



CODE

PRODUCT DESCRIPTION

SUN 400 SO



lampada a sospensione a luce diffusa. realizzata artigianalmente in ottone con vetro bianco latte con attacco E27

pendant lamp with diffused light. accomplished handcrafted in brass with milky white glass with E27 socket

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

sospensione / pendant

1x E27 230V MAX 60W

Ø400 mm x h.tige VARIABLE

ottone e vetro / painted metal and glass

40065G41

40065G29

40065G34

40065G08

40065O42

40065G33

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome



VELA TONDA SO

lampada a sospensione con paralume in tessuto ignifugo nelle varianti lino grezzo, pergamena, plisset e montatura in metallo verniciato. disponibile con profili nascosti o con bordure esterne di decorazione in metallo. con attacco E27.

pendant lamp with lampshade in fireproof fabric in raw linen, parchment, plisset and painted metal frame. available with hidden profiles or with external decoration borders in decorative metal. with E27 socket.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da tavolo / table lamp

1x E27 230V MAX 60W

Ø150 x h.400 mm

metallo verniciato e lino ignifugo/ painted metal and fireproof linen

40069 M 11586

lino ignifugo / fireproof linen

VELA QUADRATA SO

lampada da tavolo con paralume in tessuto ignifugo nelle varianti lino grezzo, pergamena, plisset e montatura in metallo verniciato. disponibile con profili nascosti o con bordure esterne di decorazione in metallo. con attacco E27.

table lamp with lampshade in fireproof fabric in raw linen, parchment, plisset and painted metal frame. available with hidden profiles or with external decoration borders in decorative metal. with E27 socket.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da tavolo / table lamp


1x E27 230V MAX 60W


150x150 x h.400mm

metallo verniciato e lino ignifugo/ painted metal and fireproof linen

40068 M 11586

lino ignifugo / fireproof linen

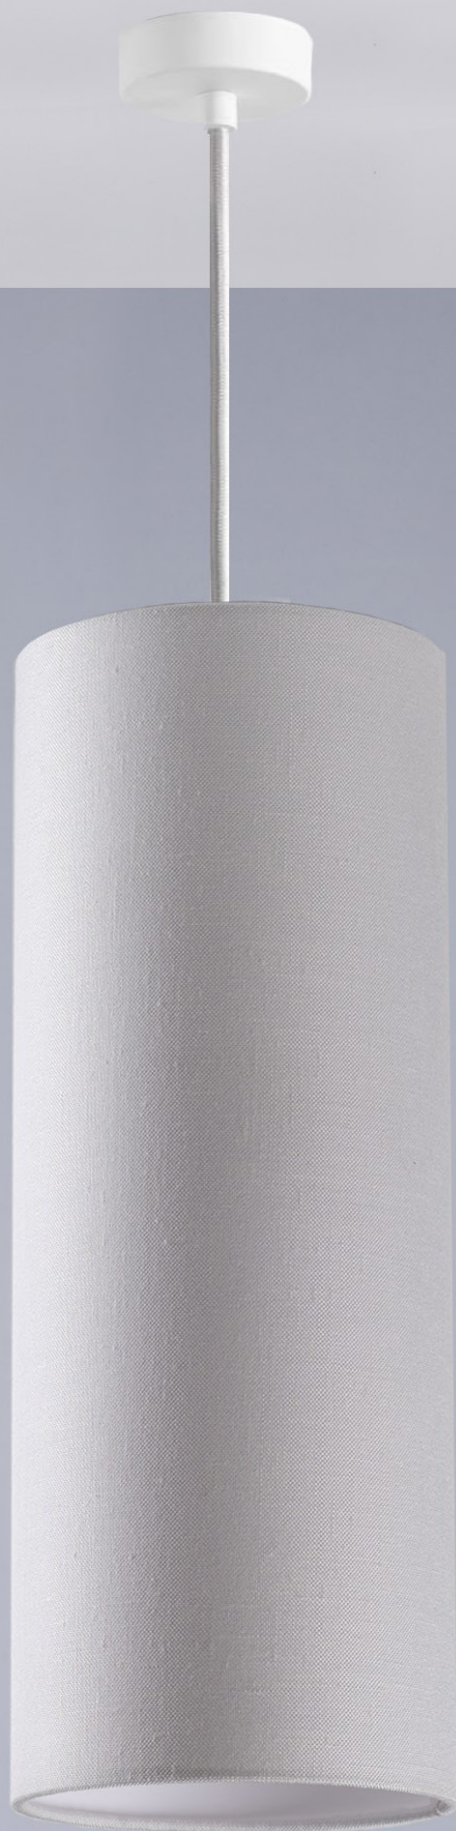

PARALUME CONICO 50

lampada a sospensione con diffusore plissettato in tessuto nelle varianti lino grezzo, pergamena ignifuga, pergamena naturale cucita a mano. disponibile in vari formati realizzate con base circolare e montatura in metallo verniciato. con attacco E27

pendant lamp with lampshade in pleated fabric in different variants: natural linen, fireproof parchment, natural parchment sewn by hand. available in various sizes made with circular base and painted metal frame. with E27 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

sospensione / pendant

3x E27 230V MAX 60W cad.

Ø 500 x h.320 mm + cavo

metallo verniciato e lino / painted metal and linen

40043D23

metallo verniciato bianco e lino / painted metal and linen

PARALUME CONICO 70

lampada a sospensione con diffusore plissettato in tessuto nelle varianti lino grezzo, pergamena ignifuga, pergamena naturale cucita a mano. disponibile in vari formati realizzate con base circolare e montatura in metallo verniciato. con attacco E27

pendant lamp with lampshade in pleated fabric in different variants: natural linen, fireproof parchment, natural parchment sewn by hand. available in various sizes made with circular base and painted metal frame. with E27 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

sospensione / pendant

3x E27 230V MAX 60W cad.

Ø 700 x h.444 mm + cavo

metallo verniciato e lino / painted metal and linen

40042D231

metallo verniciato bianco e lino / white painted metal and linen

PARALUME CONICO 80

lampada a sospensione con diffusore plissettato in tessuto nelle varianti lino grezzo, pergamena ignifuga, pergamena naturale cucita a mano. disponibile in vari formati realizzate con base circolare e montatura in metallo verniciato. con attacco E27

pendant lamp with lampshade in pleated fabric in different variants: natural linen, fireproof parchment, natural parchment sewn by hand. available in various sizes made with circular base and painted metal frame. whit E27 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

sospensione / pendant

6x E27 230V MAX 60W

6 x 60W

Ø 800 x h.440 mm

metallo verniciato e tessuto / painted metal and fabric

40041D231

metallo verniciato e lino / painted metal and linen



PARALUME RETTANGOLARE

lampada a sospensione con diffusore plissettato in tessuto nelle varianti lino grezzo, pergamena ignifuga, pergamena naturale cucita a mano. disponibile in vari formati realizzate con rosone circolare e montatura in metallo verniciato. con attacco E27

pendant lamp with lampshade in pleated fabric in different variants: natural linen, fireproof parchment, natural parchment sewn by hand. available in various sizes made with circular rosette and painted metal frame. whit E27 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

sospensione / pendant

E27 230V MAX 60W

su misura / custom

metallo verniciato bianco e lino / white painted metal and linen

40059D20
40059G08

metallo verniciato bianco e lino / white painted metal and linen
ottone lucido e vetri decorativi / polished brass and decorative glass





CUBO 400 TE

corpo illuminante a LED da terra, con base quadrata realizzato in metallo verniciato o ottone fornito con spina ed interruttore su cavo. con attacco E27

LED floor lamp, with square base made in painted metal or brass. provided with plug and switch along the wire. with E27 socket.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da terra / floor lamp

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

200 x 200 x h.400 mm

metallo verniciato o ottone/ painted metal or brass

30030D23

bianco opaco / matt white

30030D20

moka / moka

30030D49

Pollice RAL 6027

30030G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

30030G34

ottone satinato / satin brass

30030G08

ottone lucido / polished brass

30030G69

argento / silver



SUNSHINE 150 TE

corpo illuminante da terra a luce indiretta realizzato in metallo verniciato o in ottone. fornito con interruttore su cavo. con attacco E27

LED floor lamp, with an indirect light and made in painted metal or brass. provided with switch along the wire. with E27 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da terra / floor lamp

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

Ø150 x h.385 mm

metallo verniciato o ottone/ painted metal or brass

30019D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

30019D05

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

30019D20

moka

30019D49

Pollice RAL 6027

30019G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

30019G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

30019G34

ottone satinato / satin brass

30019G08

ottone lucido / polished brass

30019O42

nickel satinato / satin nickel

30019G33

cromo lucido / polished chrome

30019G69

argento / silver



GP TE

corpo illuminante da terra a luce diffusa realizzato in metallo verniciato o in ottone. fornito con pulsante a pedaliera lungo il cavo. con attacco E27

floor lamp with a diffused light and made in painted metal or brass. provided with switch along the cable. with E27 socket

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

da terra / floor lamp

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

riflettore / reflector : Ø60 - 105 x h. 205 mm

h. tot: 1335mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

IP20

CL I



30044D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

30044D05

nero RAL9003 opaco / black RAL9005 matt

30044D49

Pollice RAL6027

30044G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

30044G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

30044G08

ottone lucido / polished brass

30044O42

nickel satinato / satin nickel

30044G34


ottone satinato / satin brass



CODE

PRODUCT DESCRIPTION

VELA TE

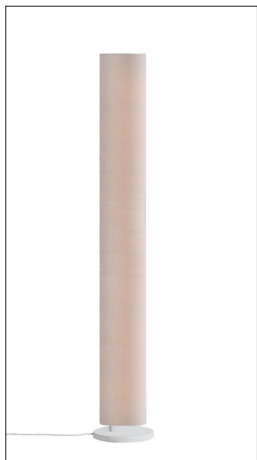

lampada da terra con paralume in tessuto ignifugo nelle varianti lino grezzo, pergamena, plisset e montatura in metallo verniciato. attacco E27.

floor lamp with lampshade in fireproof fabric in raw linen, parchment, plisset and painted metal frame. with E27 socket.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

da terra / floor lamp

5x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

Ø150 x h.1800 mm

metallo verniciato e lino ignifugo / painted metal and fireproof linen

IP20

CL I



30060D- M 11586

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt



GP TE INDIRETTO

corpo illuminante da terra a luce indiretta realizzato in metallo verniciato o in ottone. fornito con pulsante a pedaliera lungo il cavo. con attacco E27

floor lamp with a indirect light and made in painted metal or brass. provided with switch along the cable. with E27 socket

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

da terra / floor lamp
 1x E27 230V MAX 60W
 10°, 36°, 60°
 riflettore / reflector : Ø60 -105 x h.205 mm
 h. tot: 1335mm
 metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

IP20

CL I



30045D23
 30045D05
 30045D49
 30045G41
 30045G29
 30045G34
 30045G08
 30045O42

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
 nero RAL9003 opaco / black RAL9005 matt
 Pollice RAL6027
 ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
 ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
 ottone satinato / satin brass
 ottone lucido / polished brass
 nickel satinato / satin nickel



CONO TE

corpo illuminante da terra a luce indiretta realizzato in metallo verniciato o in ottone. fornito con pulsante a pedaliera lungo il cavo. con attacco E27

floor lamp with a indirect light and made in painted metal or brass. provided with switch along the cable. with E27 socket

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

da terra / floor lamp

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

riflettore / reflector : Ø60 -105 x h.205 mm

h. tot: 1335mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

IP20

CL I



30046D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

30046D05

nero RAL9003 opaco / black RAL9005 matt

30046D49

Pollice RAL6027

30046G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

30046G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brassù

30046G34

ottone satinato / satin brass

30046G08

ottone lucido / polished brass

30046O42

nickel satinato / satin nickel




TAVOLO

TABLE



CODE

PRODUCT DESCRIPTION

GP TA

corpo illuminante da tavolo a luce diffusa realizzato in metallo verniciato o in ottone. fornito con dimmer a manopola. con attacco E27

table lamp with an indirect light and made in painted metal or brass. provided with dimmer. with E27 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da tavolo / table lamp

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

riflettore / reflector : Ø60 -105 x h.205 mm

h. tot: 575mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

20026D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

20026D05

nero RAL9005 opaco / black RAL9005 matt

20026D49

Pollice RAL6027 / light green RAL 6027

20026G34

ottone satinato / satin brass

20026G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

20026G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

20026G08

ottone lucido / polished brass

20026O42

nickel satinato / satin nickel



GP mini TA

corpo illuminante da tavolo a luce diffusa realizzato in metallo verniciato o in ottone. fornito con dimmer a manopola. con attacco E14

table lamp with an indirect light and made in painted metal or brass. provided with dimmer. with E14 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da tavolo / table lamp

1x E14 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

riflettore / reflector : Ø40 -70 x h.105 mm

h. tot: 410mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

20027D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

20027D05

nero RAL9005 opaco / black RAL9005 matt

20027D49

Pollice RAL6027 / light green RAL 6027

20027G34

ottone satinato / satin brass

20027G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

20027G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

20027G08

ottone lucido / polished brass

20027O42

nickel satinato / satin nickel



CODE

PRODUCT DESCRIPTION

CUBO 250 TA

corpo illuminante a LED da terra/tavolo, con base quadrata realizzato in metallo verniciato. fornito con spina ed interruttore su cavo. con attacco E27

LED floor/table lamp, with square base made in painted metal. provided with plug and switch along the wire. with E27 socket.

IP20

CL I



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

da tavolo - terra/ table - lamp

1x E27 230V MAX 60W cad.

10°, 36°, 60°

125 x 125 x h.250 mm

metallo verniciato / painted metal

30042D23

30042D20

30042D49

bianco opaco / matt white

moka verniciato / painted moka

Pollice RAL 6027



CUBO 400 TA

IP20

CL I



corpo illuminante da tavolo a luce diffusa, con 4 spot gu10 laterali puntati verso il basso.

realizzato in metallo verniciato o in ottone. fornito con interruttore su cavo con doppia accensione. con attacco centrale E27

diffused light table lamp, with 4 lateral gu10 spots pointed downwards.

made of painted metal or brass. supplied with a switch on the cable with double ignition. with E27 central socket

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

da tavolo/ table lamp

1x E27 230V MAX 60W

4x GU10 230V MAX 30W

10°,36°,60°

200 x 200 x h.400 mm

metallo verniciato o ottone e lino / painted metal or brass and linen

20030D23

bianco opaco / matt white

20030D20

moka / moka

20030D49

Pollice RAL 6027

20030G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

20030G34

ottone satinato / satin brass

20030G08

ottone lucido / polished brass

20030G69

argento / silver



SUNSHINE 125 TA

corpo illuminante da tavolo a luce indiretta realizzato in metallo verniciato o in ottone. fornito con interruttore su cavo. con attacco E27

lighting table fixture with an indirect light and made in painted metal or brass. provided with switch along the wire. with E27 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da tavolo / table lamp

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

Ø125 x h.250 mm

metallo verniciato o ottone/ painted metal or brass

20019D23

bianco opaco / matt white

20019D20

moka

20019D49

Pollice RAL 6027

20019D00

ferro naturale grezzo / raw natural iron

20019G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

20019G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

20019G08

ottone lucido esternamente / polished brass externally



SUNSHINE 150 TE

corpo illuminante da tavolo a luce diffusa, con 4 spot gu10 laterali puntati verso il basso.

realizzato in metallo verniciato o in ottone. fornito con interruttore su cavo con doppia accensione. con attacco centrale E27

diffused light table lamp, with 4 lateral gu10 spots pointed downwards.

made of painted metal or brass. supplied with a switch on the cable with double ignition. with E27 central socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da terra / floor lamp

1x E27 230V MAX 60W

4x GU10 230V MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø150 x h.385 mm

metallo verniciato o ottone e lino / painted metal or brass and linen

20031D23

20031D05

20031D20

20031D49

20031G41

20031G29

20031G34

20031G08

20031O42

20031G33

20031G69

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome

argento / silver



SUN 160 TA

corpo illuminante da tavolo a luce diffusa realizzato in ottone e vetro bianco latte.

fornito con dimmer su cavo. con attacco E14

table lamp providing diffused light made of brass and milky white glass.

supplied with cable dimmer. with E14 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da tavolo / table lamp

1x 14 230V MAX 60W

Ø160 x h.183 mm

ottone/ painted metal or brass

20022G41

20022G29

20022G34

20022G08

20022O42

20022G33

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome

SUN 250 TA

corpo illuminante da tavolo a luce diffusa realizzato in ottone e vetro bianco latte.

fornito con dimmer su cavo. con attacco E14

table lamp providing diffused light made of brass and milky white glass.

supplied with cable dimmer. with E14 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da tavolo / table lamp

1x E27 230V MAX 60W

Ø250 x h.272 mm

ottone/ painted metal or brass

20023G41

20023G29

20023G34

20023G08

20023O42

20023G33

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone satinato / satin brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome



SUN 400 TA

corpo illuminante da tavolo a luce diffusa realizzato in ottone e vetro bianco latte.

fornito con dimmer su cavo. con attacco E27

table lamp providing diffused light made of brass and milky white glass.

supplied with cable dimmer. with E27 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da tavolo / table lamp

1x E27 230V MAX 60W

Ø400 x h.410

ottone/ painted metal or brass

20025G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

20025G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

20025G34

ottone satinato / satin brass

20025G08

ottone lucido / polished brass

20025O42

nickel satinato / satin nickel

20025G33

cromo lucido / polished chrome



VELA TONDA TA

lampada da tavolo con paralume in tessuto ignifugo nelle varianti lino grezzo, pergamena, plisset e montatura in metallo verniciato. disponibile con profili nascosti o con bordure esterne di decorazione in metallo. con attacco E27.

table lamp with lampshade in fireproof fabric in raw linen, parchment, plisset and painted metal frame. available with hidden profiles or with external decoration borders in decorative metal. with E27 socket.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE /TECHNICAL FEATURES**

da tavolo / table lamp


1x E27 230V MAX 60W

Ø150 x h.400 mm

metallo verniciato e lino ignifugo/ painted metal and fireproof linen

20029 M 11586

lino ignifugo/ fireproof linen

VELA QUADRATA TA

lampada da tavolo con paralume in tessuto ignifugo nelle varianti lino grezzo, pergamena, plisset e montatura in metallo verniciato. disponibile con profili nascosti o con bordure esterne di decorazione in metallo. con attacco E27.

table lamp with lampshade in fireproof fabric in raw linen, parchment, plisset and painted metal frame. available with hidden profiles or with external decoration borders in decorative metal. with E27 socket.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE /TECHNICAL FEATURES**

da tavolo / table lamp


1x E27 230V MAX 60W

150X150 x h.400 mm

metallo verniciato e lino ignifugo/ painted metal and fireproof linen

20028 M 11586

lino ignifugo/ fireproof linen

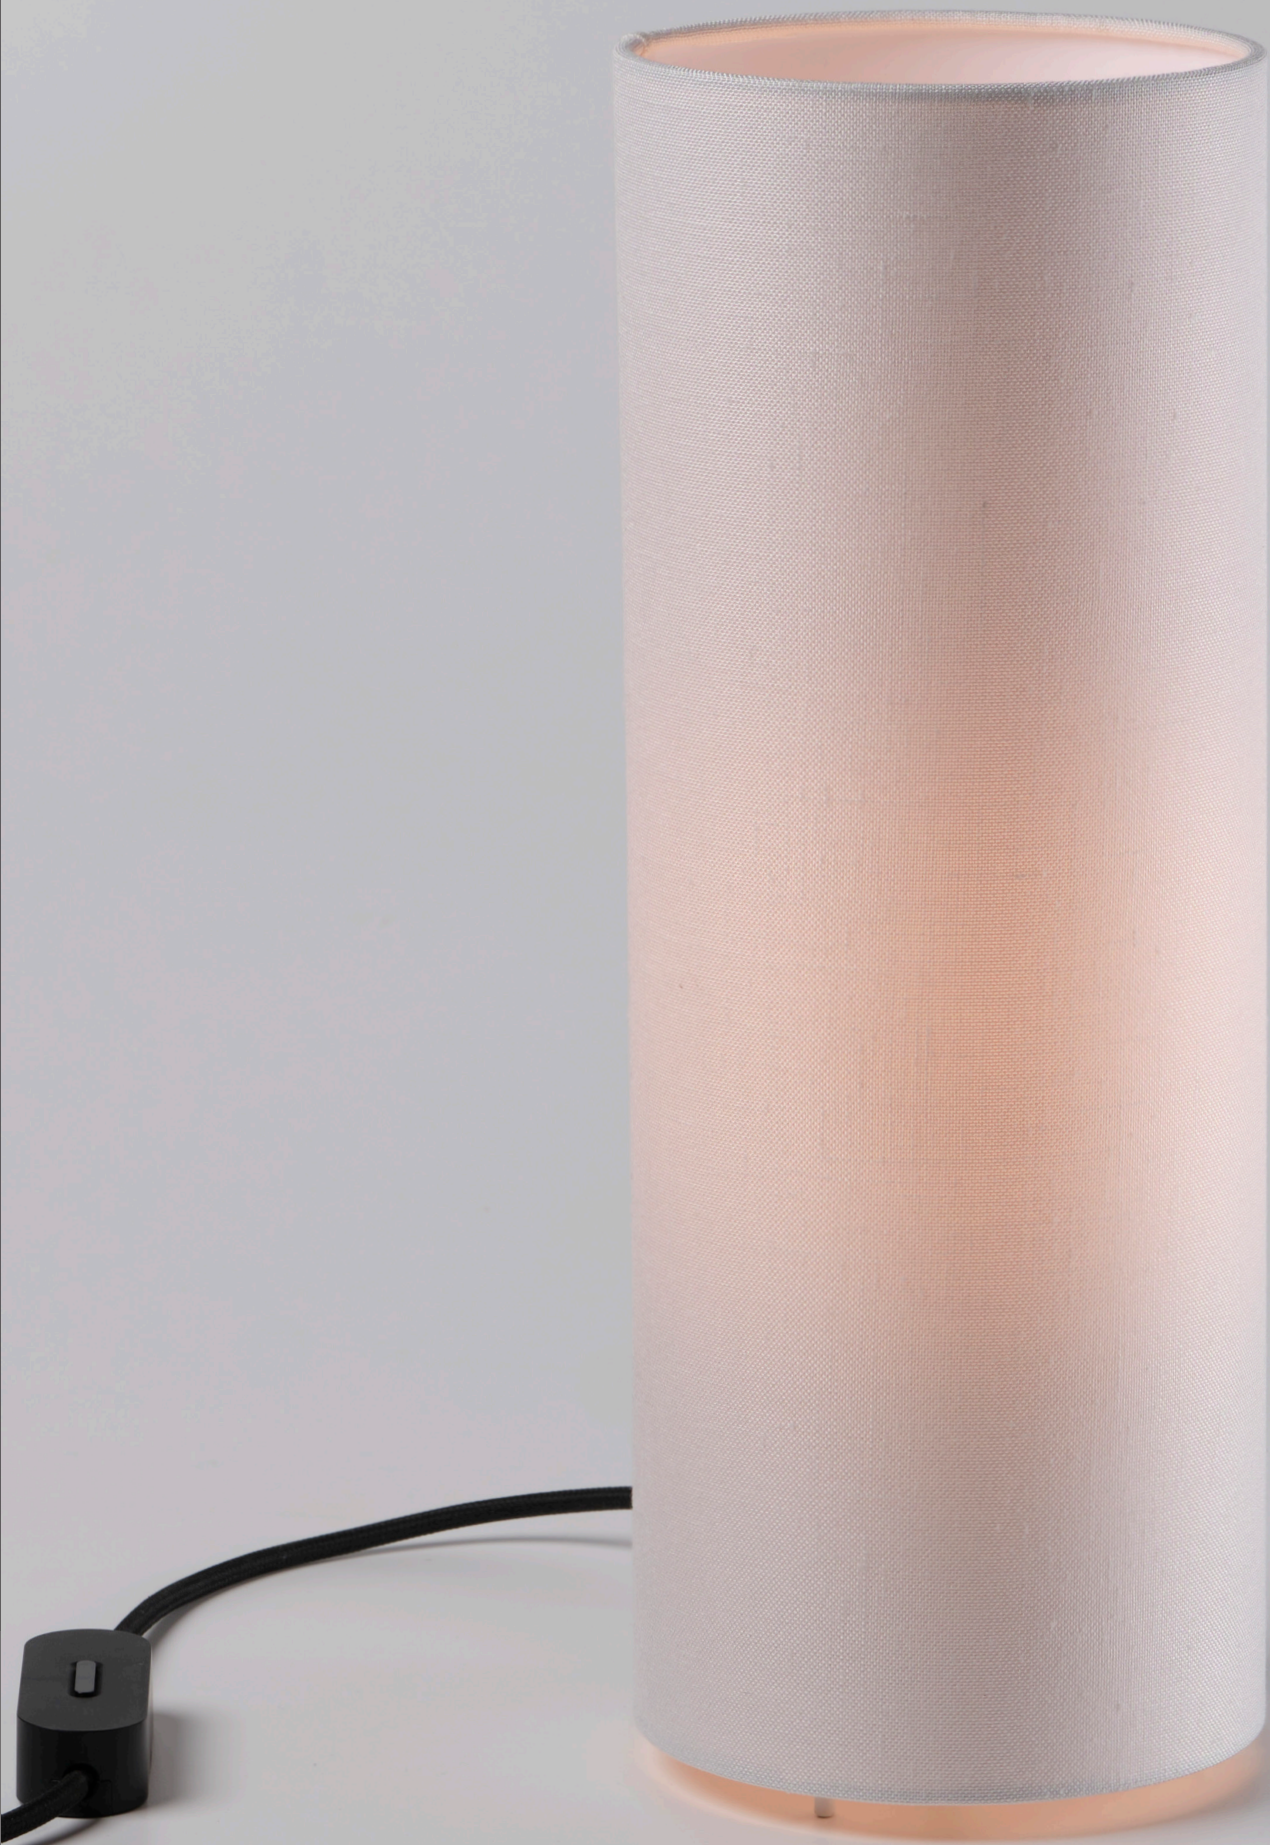

ECLISSE CERAMICA TA

corpo illuminante da tavolo a luce diffusa realizzato in metallo verniciato o in ottone. fornito con dimmer a manopola. con attacco E14

table lamp with an indirect light and made in painted metal or brass. provided with dimmer. with E14 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

da tavolo / table lamp

1x E14 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

riflettore/ reflector : Ø285

h. tot: 410mm

ottone e ceramica/ brass and ceramics

20032G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass







BINARIO

TRACK



GP01 MICRO GU10 B (attacco standard)

corpo illuminante orientabile per montaggio su binario trifase 230V per lampadina a led a tensione di rete. con attacco GU10

light fixture for mounting on 48V three-phase track for mains voltage led light bulb. with GU10 socket

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

binario trifase / track

1x GU10 230V MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø 55 x 98 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

50003D23

50003D06

50003D05

50003D49

50003G41

bianco opaco RAL9003 / matt white RAL9003

grigio RAL9006 / grey RAL9006

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

GP01 LARGE E27

corpo illuminante orientabile per montaggio su binario trifase 230V per lampadina a led a tensione di rete. con attacco E27

light fixture for mounting on 230V three-phase track for mains voltage led light bulb. with E27 socket

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

binario trifase / on track

1x E27 230V MAX 60W

10°, 36°, 60°

Ø60 -105 L: 205 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

50013D23

50013D05

50013D49

50013G41

50013G29

50013G08

50013O42

50013G34

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero RAL9003 opaco / black RAL9005 matt

Pollice RAL6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

ottone satinato / satin brass



INCASSO A SOFFITTO

CEILING RECESSED





IP20 CL I CEE

P01 TONDO SCOMPARSATA TOTALE GU10 *

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti a scomparsa totale.
monta sorgenti a LED con attacco GU10. sorgente luminosa orientabile mediante
due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della lampada.
metodo di aggancio al telaio tramite molle a sfera per facilitare il montaggio.

trimless recessed interior lighting fixture for false ceilings.
mounts LED sources with GU10 socket. light source adjustable via two cardans, with
cone to reduce direct glare from the lamp.
method of attachment to the frame using ball springs to facilitate assembly.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs
1x GU10 230V LED MAX 15W
10°, 36°, 60°
Ø80 x h.45 mm
foro d'incasso / recess hole Ø90 x h min. 115 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F0093D23
7F0093D05
7F0093D06
7F0093D20
7F0093D49
7F0093G34
7F0095G41
7F0095G29
7F0095G08
7F0095O42
7F0095G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone satinato / satin brass
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome



IP20 CL I CEE

P01 TONDO SCOMPARSATA TOTALE GU5,3 * *

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti a scomparsa totale.
monta sorgenti a LED con attacco GU10. sorgente luminosa orientabile mediante
due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della lampada.
metodo di aggancio al telaio tramite molle a sfera per facilitare il montaggio.

trimless recessed interior lighting fixture for false ceilings.
mounts LED sources with GU10 socket. light source adjustable via two cardans, with
cone to reduce direct glare from the lamp.
method of attachment to the frame using ball springs to facilitate assembly.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs
1x GU5,3 12V LED MAX 15W
10°, 36°, 60°
Ø80 x h.45 mm
alimentatore remoto / remote power supply
foro d'incasso / recess hole Ø90 x h min. 90 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F0094D23
7F0094D05
7F0094D06
7F0094D20
7F0094D49
7F0096G41
7F0096G41
7F0096G29
7F0096G08
7F0096O42
7F0096O33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone satinato / satin brass
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido zaponato / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome

* da aggiungere prezzo cassaforma

* * da aggiungere prezzo alimentatore e cassaforma





IP20 CL I CE

P01 JUNIOR SCOMPARSATALE GU10 *

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti a scomparsa totale.
monta sorgenti a LED con attacco GU10. sorgente luminosa orientabile mediante
due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della lampada.
metodo di aggancio al telaio tramite molle a sfera per facilitare il montaggio.

trimless recessed interior lighting fixture for false ceilings.
mounts LED sources with GU10 socket. light source adjustable via two cardans, with
cone to reduce direct glare from the lamp.
method of attachment to the frame using ball springs to facilitate assembly.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs
1x GU10 230V LED MAX 15W
10°, 36°, 60°
Ø65 x h.36 mm
foro d'incasso / recess hole Ø83 x h min. 110 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F0097D23
7F0097D05
7F0097D06
7F0097D20
7F0097D49
7F0099G34
7F0099G41
7F0099G29
7F0099G08
7F0099O42
7F0099G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone satinato / satin brass
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome



IP20 CL I CE

P01 JUNIOR SCOMPARSATALE GU4 **

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti a scomparsa totale.
monta sorgenti a LED con attacco GU10. sorgente luminosa orientabile mediante
due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della lampada.
metodo di aggancio al telaio tramite molle a sfera per facilitare il montaggio.

trimless recessed interior lighting fixture for false ceilings.
mounts LED sources with GU10 socket. light source adjustable via two cardans, with
cone to reduce direct glare from the lamp.
method of attachment to the frame using ball springs to facilitate assembly.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs
1x GU4 12V LED MAX 15W
10°, 36°, 60°
Ø65 x h.36 mm
alimentatore remoto / remote power supply
foro d'incasso / recess hole Ø83 x h min. 85 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass


7F0098D23
7F0098D05
7F0098D06
7F0098D20
7F0098D49
7F00100G41
7F00100G29
7F00100G08
7F00100O42
7F00100O33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido zaponato / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome

* da aggiungere prezzo cassaforma

** da aggiungere prezzo alimentatore e cassaforma



P80 *

corpo illuminante orientabile con molle, incasso a scomparsa totale per controsoffitti. con attacco GU5,3
con telaio da installare insieme al controsoffitto da sopra

adjustable light fitting with springs, trimless recessed luminaire for false ceilings. with GU5,3 socket
to be installed with the false ceiling frame above


IP20 CL III **CE**

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso a controsoffitto / false ceiling recessed
1x GU5,3 12V MAX 30W
10°,36°,60°
Ø 97 mm x h.130mm
alimentatore remoto / remote power supply
foro d'incasso / recess hole Ø 100 mm con telaio / with frame -
Ø 80 senza telaio / without frame
metallo verniciato / painted metal

7F14072D05

metallo zincato e verniciato / galvanized and painted metal

P81 *

corpo illuminante orientabile con molle, incasso a scomparsa totale per controsoffitti. con attacco AR111
con telaio da installare insieme al controsoffitto da sotto

adjustable light fitting with springs, trimless recessed luminaire for false ceilings. with AR111 socket
to be installed with the false ceiling from below

IP20 CL III **CE**


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES


incasso a controsoffitto / false ceiling recessed
1x AR111 12V MAX 30W
alimentatore remoto / remote power supply
10°,36°,60°
Ø 147 x h.130mm
foro d'incasso / recess hole Ø 150 mm con telaio / with frame -
Ø 125 senza telaio / without frame
metallo verniciato / painted metal

7F14074D05

metallo zincato e verniciato / galvanized and painted metal

* da aggiungere prezzo alimentatore e telaio/cassaforma per muratura

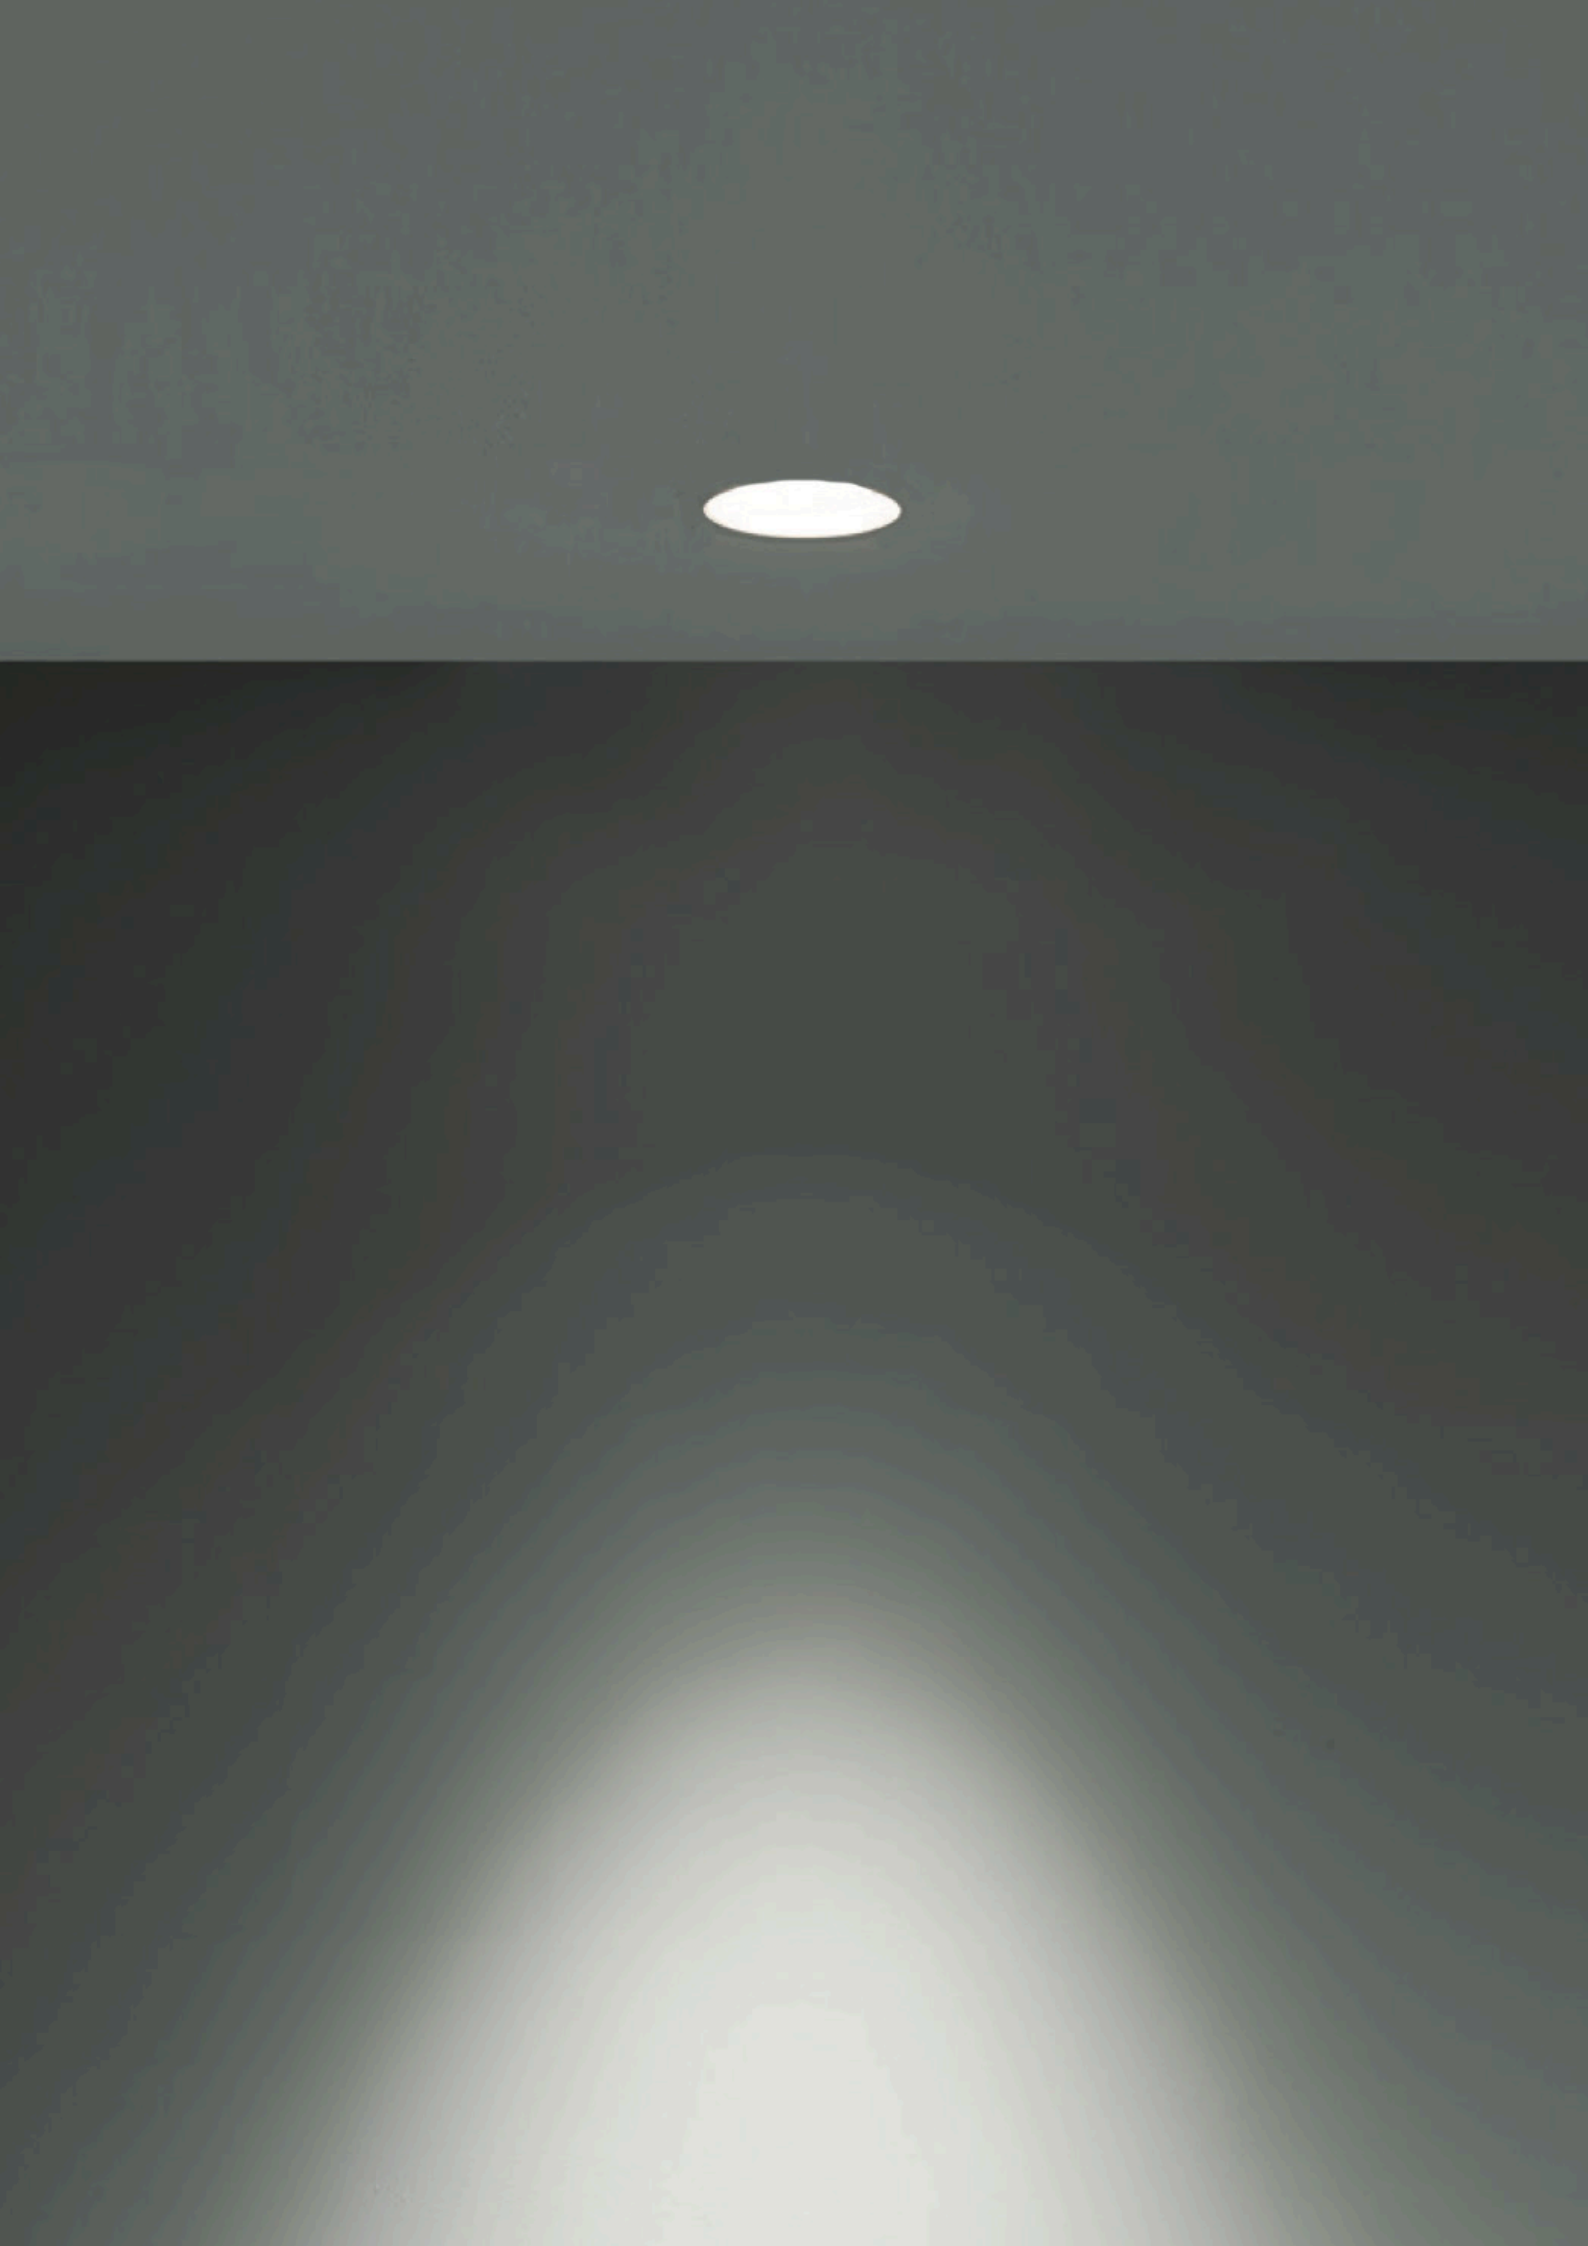

P01 TONDO JUNIOR GU4 / MINI GU10 *

IP20 CL III CE

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti con molle.
monta sorgenti a LED con attacco GU4. sorgente luminosa orientabile mediante due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della lampada.

Indoor recessed luminaire for false ceilings with springs.. mounted LED light sources with GU4 socket. adjustable light source through two gimbals, with cone to reduce the direct glare of the lamp.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs
1x MR11 GU4 12V MAX 20W
10°, 36°, 60°
Ø 70 x h.125mm
alimentatore remoto / remote power supply
foro d'incasso / recess hole Ø 62 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F1015D23
7F1015D05
7F1015D06
7F1015D20
7F1015D49
7F1015G34
7F1015G41
7F1015G29
7F1015G08
7F1015O42
7F1015G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
PolliceRAL 6027
ottone satinato / satin brass
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome

P01 TONDO JUNIOR FISSO GU5,3 *

IP20 CL III CE

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti con molle.
monta sorgenti a LED con attacco GU5,3. sorgente luminosa fissa .

Indoor recessed luminaire for false ceilings with springs.. mounted LED light sources with GU5,3 socket. fixed light source.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs
1x GU5,3 12V MAX 30W
10°, 36°, 60°
Ø 70 x h.125mm
alimentatore remoto / remote power supply
foro d'incasso / recess hole Ø 62 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F1030D23
7F1030D05
7F1030D06
7F1030D20
7F1030D49
7F1030G34
7F1030G41
7F1030G29
7F1030G08
7F1030O42
7F1030G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone satinato / satin brass
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome

* da aggiungere prezzo alimentatore



P01 JUNIOR FISSO GU10

IP20 CL I CE

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti con molle.
monta sorgenti a LED con attacco GU10. sorgente luminosa fissa .

Indoor recessed luminaire for false ceilings with springs.. mounted LED light sources with GU10 socket. fixed light source.

CARATTERISTICHE TECNICHE /TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle /false ceiling with springs
1x GU10 230V MAX 30W
10°, 36°, 60°
Ø 70 x h.125mm
alimentatore remoto / remote power supply
foro d'incasso / recess hole Ø 62 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F1018D23
7F1018D05
7F1018D06
7F1018D20
7F1018D49
7F1018G34
7F1018G41
7F1018G29
7F1018G08
7F1018O42
7F1018G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone satinato / satin brass
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome

P01 GU5,3 *

IP20 CL III CE

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti.
monta sorgenti a LED con attacco GU5,3. sorgente luminosa orientabile mediante due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della lampada.

lighting interior recessed fixture for false ceilings. mounted LED light sources with GU5,3 socket. adjustable light source through two gimbals, with cone to reduce the direct glare of the lamp.

CARATTERISTICHE TECNICHE /TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle /false ceiling with springs
1x GU5,3 12V MAX 30W
10°, 36°,60°
Ø 94 x h.125 mm
alimentatore remoto / remote power supply
foro d'incasso / recess hole Ø 78 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F1014D23
7F1014D05
7F1014D06
7F1014D20
7F1014D49
7F1014G34
7F1014G41
7F1014G29
7F1014G08
7F1014G44
7F1014O42
7F1014G33
7F1014V40G

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone satinato/ satin brass
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
oro lucido / glossy gold
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome
acciaio inox

* da aggiungere prezzo alimentatore



P01 TONDO GU10IP20 CL I 

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti.
monta sorgenti a LED con attacco GU10. sorgente luminosa orientabile mediante due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della lampada.

lighting interior recessed fixture for false ceilings. mounted LED light sources with standard socket. adjustable light source through two gimbals, with cone to reduce the direct glare of the lamp.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs
1x GU10 230V LED MAX 30W
10°, 36°, 60°
Ø 94 x h.125 mm
foro d'incasso / recess hole Ø 78 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F1020D23
7F1020D05
7F1020D06
7F1020D20
7F1020D49
7F1020G34
7F1020G41
7F1020G29
7F1020G08
7F1020O42
7F1020G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone satinato / satin brass
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome

P01 TONDO E27IP20 CL I 

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti.
monta sorgenti a LED con attacco E27. sorgente luminosa con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della lampada.

lighting interior recessed fixture for false ceilings. mounted LED light sources with E27 socket. adjustable light source through two gimbals, with cone to reduce the direct glare of the lamp.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs
1x E27 230V LED MAX 30W (PAR30)
10°, 36°, 60°
Ø 133 x h.190 mm
foro d'incasso / recess hole Ø 117 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F0089D23
7F0089D05
7F0089D06
7F0089D20
7F0089D49
7F0089G41
7F0089G29
7F0089G08
7F0089O42
7F0089O33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido zappionato / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome



P01 TONDO AR111 con cono *

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti.
monta sorgenti a LED con attacco AR111. sorgente luminosa orientabile mediante due cardani, con ghiera per ridurre l'abbagliamento diretto della lampada.

lighting interior recessed fixture for false ceilings. mounted LED light sources with AR111 socket. adjustable light source through two gimbals, with cone to reduce the direct glare of the lamp.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

IP20 CL III CE

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs

1x AR111 12V LED MAX 30W

10°, 36°, 60°

Ø 151 x h.140 mm

alimentatore remoto / remote power supply

foro d'incasso / recess hole Ø 135 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F0070D23

7F0070D05

7F0070D06

7F0070D20

7F0070D49

7F0070G41

7F0070G29

7F0070O42

7F0070G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

grigio RAL9006 / grey RAL9006

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome

* da aggiungere prezzo alimentatore



P01 JUNIOR QUADRATO GU4/MINI GU10 *

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti con molle.
 monta sorgenti a LED con attacco GU4. sorgente luminosa orientabile
 mediante due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della
 lampada.

Indoor recessed luminaire for false ceilings with springs.. mounted LED light
 sources with GU4 socket. adjustable light source through two gimbals, with
 cone to reduce the direct glare of the lamp.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

IP20 CL III **CE**

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs

1x MR11 GU4 12V MAX 20W

36°, 60°

65 x 65 x h.max.125 mm

alimentatore remoto / remote power supply

foro d'incasso / recess hole 57 x 57mm x h. min. 125mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F1016D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

7F1016D05

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

7F1016D06

grigio RAL9006 / grey RAL9006

7F1016D20

moka

7F1016D49

Pollice RAL 6027

7F1016G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

7F1016G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

7F1016G08

ottone lucido / polished brass

7F1016O42

nickel satinato / satin nickel

7F1016G33

cromo lucido / polished chrome

* da aggiungere prezzo alimentatore



P01 Q GU5,3 *IP20 CL III **CE**

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti con molle.
monta sorgenti a LED con attacco standard. sorgente luminosa orientabile
mediante due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della
lampada.

Indoor recessed luminaire for false ceilings with springs.. mounted LED light
sources with standard socket. adjustable light source through two gimbals,
with cone to reduce the direct glare of the lamp.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs
1x GU5,3 12V MAX 30W
10°, 36°, 60°
112 x 112 x h.max.105mm
alimentatore remoto / remote power supply
foro d'incasso / recess hole 94 x 94mm X h.min.110mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F1010D23
7F1010D05
7F1010D06
7F1010D20
7F1010D49
7F1010G41
7F1010G29
7F1010G08
7F1010O42
7F1010G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome

P01 Q GU10IP20 CL I **CE**

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti.
monta sorgenti a LED con attacco GU10. sorgente luminosa orientabile
mediante due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della
lampada.

lighting interior recessed fixture for false ceilings. mounted LED light sources
with standard socket. adjustable light source through two gimbals, with cone
to reduce the direct glare of the lamp.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs
1x GU10 230V MAX 30W
10°, 36°, 60°
112 x 112 x h.max.105 mm
foro d'incasso / recess hole 94 x 94 mm X h.min.110mm
ottone o metallo / brass or metal

7F1017D23
7F1017D05
7F1017D06
7F1017D20
7F1017D49
7F1017G41
7F1017G29
7F1017G08
7F1017O42
7F1017G33
7F1017G44

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome
oro lucido / glossy gold



P02 GU5,3 *IP20 CL III **CE**

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti.
monta sorgenti a LED con attacco GU5,3. sorgente luminosa orientabile mediante due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della lampada.

lighting interior recessed fixture for false ceilings. mounted LED light sources with GU 5,3 socket. adjustable light source through two gimbals, with cone to reduce the direct glare of the lamp.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs
2x GU5,3 12V LED MAX 30W
10°, 36°, 60°
197 x 112 x h.105 mm
alimentatore remoto / remote power supply
foro d'incasso / recess hole 178 x 94 mm X h.min.110mm
metallo verniciato e ottone / painted metal and brass

7F1012D23
7F1012D05
7F1012D06
7F1012D20
7F1012D49
7F1012G41
7F1012G29
7F1012G08
7F1012O42
7F1012G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome

P02 GU10IP20 CL I **CE**

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti.
monta sorgenti a LED con attacco GU10. sorgente luminosa orientabile mediante due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della lampada.

lighting interior recessed fixture for false ceilings. mounted LED light sources with GU10 socket. adjustable light source through two gimbals, with cone to reduce the direct glare of the lamp.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

incasso per controsoffitto con molle / false ceiling with springs
2x GU10 230V LED MAX 30W
10°, 36°, 60°
197 x 112 x h. 105 mm
foro d'incasso / recess hole 178 x 94mm X h.min.110mm
metallo verniciato / painted metal

7F1022D23
7F1022D05
7F1022D06
7F1022D20
7F1022D49
7F1022G41
7F1022G29
7F1022G08
7F10122O42
7F10122G33
7F10122G44

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
grigio RAL9006 / grey RAL9006
moka
Pollice RAL 6027
ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
ottone lucido / polished brass
nickel satinato / satin nickel
cromo lucido / polished chrome
oro lucido / glossy gold

* da aggiungere prezzo alimentatore



P04 GU10

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti.
 monta sorgenti a LED con attacco GU10. sorgente luminosa orientabile
 mediante due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della
 lampada.

lighting interior recessed fixture for false ceilings. mounted LED light sources
 with GU10 socket. adjustable light source through two gimbals, with cone to
 reduce the direct glare of the lamp.

IP20

CL I

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

incasso per controsoffitto con bordo / false ceiling with springs with edge
 4 x GU10 230V MAX 30W

10°, 36°, 60°

197 x 197 x h. max. 105 mm

foro d'incasso / recess hole 178 x 178mm X h.min.110mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F1024D23

7F1024D05

7F1024D06

7F1024D20

7F1024D49

7F1024G41

7F1024G29

7F1024G08

7F1024O42

7F1024G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

grigio RAL9006 / grey RAL9006

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome



P04 GU5,3 *

corpo illuminante da interni ad incasso per controsoffitti.
 monta sorgenti a LED con attacco GU 5,3. sorgente luminosa orientabile
 mediante due cardani, con cono per ridurre l'abbagliamento diretto della
 lampada.

lighting interior recessed fixture for false ceilings. mounted LED light sources
 with GU5,3 socket. adjustable light source through two gimbals, with cone
 to reduce the direct glare of the lamp.

IP20

CL III

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

incasso per controsoffitto con bordo / false ceiling with springs with edge

4 x GU5,3 12V MAX 30W

10°, 36°, 60°

197 x 197 x h. max. 105 mm

alimentatore remoto / remote power supply

foro d'incasso / recess hole 178 x 178mm X h.min.110mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

7F1011D23

7F1011D05

7F1011D06

7F1011D20

7F1011D49

7F1011G41

7F1011G29

7F1011G08

7F1011O42

7F1011G33

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

grigio RAL9006 / grey RAL9006

moka

Pollice RAL 6027

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

nickel satinato / satin nickel

cromo lucido / polished chrome

* da aggiungere prezzo alimentatore




OUTDOOR

una linea di prodotti per l'illuminazione di parchi, giardini, terrazzi e aree verdi esterne.
nascono per essere inseriti in contesti privati e pubblici, come case e ville, alberghi, ristoranti, golf e resorts.
tutti i nostri prodotti garantiscono comfort visivo, risparmio energetico, alta qualità della luce e finiture di pregio.

*a wide range of products for the lighting of parks and gardens,
terraces and green outdoor areas.
born to be included in private and public, as houses and villas, hotels, restaurants,
golf and resorts.
all of our products provide visual comfort, energy savings , high quality of light and
fine finishes.*



G40*

corpo illuminante a LED da incasso a terra/soffitto per esterni ed interni con cassaforma. la fonte luminosa arretrata rispetto al corpo della lampada produce un fascio ideale per illuminare facciate, colonne, pareti, ingressi, spigoli di edifici.

LED lighting fixture for out-indoor ground recessed with formwork. the back light source compared to the lamp body produces an ideal beam to illuminate facades, columns, walls, entrances, corners of buildings.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURESIP67 CL III **CE**

incasso a terra e a soffitto con cassaforma / ground recessed or ceiling whit formwork
LED 2,4W 700mA 2800K CRI >95

10°, 21°

alimentatore remoto / remote, power supply

foro d'incasso / recess hole Ø31 mm

Ø 40mm x h. 60mm minimo + piega cavo (con cavo da 7m) / plus cable bender (with 7m cable)

alluminio e ottone o acciaio / aluminium and brass or steel

OTTONE / BRASS

00064G41

00064G29

00064G08

00064G34

00064G33

00064G67

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

ottone satinato / satin brass

cromo lucido / polished chrome

nickel nero / black nickel

ACCIAIO 316L / STEEL 316L

00064V34


00064V08

00064V67

satinato / satin

lucido / polished

nickel nero / black nickel

G80*

corpo illuminante a LED da incasso a terra/soffitto per esterni ed interni con cassaforma. la fonte luminosa arretrata rispetto al corpo della lampada produce un fascio ideale per illuminare facciate, colonne, pareti, ingressi, spigoli di edifici.

LED lighting fixture for out-indoor ground recessed with formwork. the back light source compared to the lamp body produces an ideal beam to illuminate facades, columns, walls, entrances, corners of buildings.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURESIP67 CL III **CE**

incasso a terra e a soffitto con cassaforma / ground recessed or ceiling whit formwork
LED 10W 24V 2800K CRI >95

6°, 20°, 35°

alimentatore remoto / remote, power supply

foro d'incasso / recess hole Ø68 mm

Ø 80mm x h. 71mm minimo più piega cavo (con cavo da 7m) / plus cable bender (with 7m cable)

alluminio e ottone o acciaio / aluminium and brass or steel

OTTONE / BRASS

00065G41

00065G29

00065G08

00065G34

00065G33

00065G675

ACCIAIO 316L / STEEL 316L

00065V34

00065V08

00065V67

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

ottone lucido / polished brass

ottone satinato / satin brass

cromo lucido / polished chrome

nickel nero / black nickel

satinato / satin

lucido / polished

nickel nero / black nickel

* Da aggiungere prezzo alimentatore e cassaforma



G40 CON MOLLE *

corpo illuminante a LED da incasso nel controsoffitto per esterni ed interni. la fonte luminosa arretrata rispetto al corpo della lampada produce un fascio ideale per illuminare facciate, colonne, pareti, ingressi, spigoli di edifici.

LED lighting fixture for out-indoor ground recessed. the back light source compared to the lamp body produces an ideal beam to illuminate facades, columns, walls, entrances, corners of buildings.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURESIP67 CL III **CE**

incasso a soffitto con molle / ceiling recessed whit spring

LED 2,4W 700mA 2800K CRI >95

10°, 21°

alimentatore remoto / remote, power supply

foro d'incasso CON MOLLE / recess hole WITH SPRING Ø35 mm

ø 40mm x h. 85mm minimo + piega cavo (con cavo da 7m) / plus cable bender (with 7m cable)

alluminio e ottone o acciaio / aluminium and brass or steel

OTTONE / BRASS

00064G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

00064G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

00064G08

ottone lucido / polished brass

00064G34

ottone satinato / satin brass

00064G33

cromo lucido / polished chrome

00064G67

nickel nero / black nickel

ACCIAIO 316L / STEEL 316L

00064V34

satinato / satin

00064V08

lucido / polished

00064V67

nickel nero / black nickel

G80 CON MOLLE *

corpo illuminante a LED da incasso nel controsoffitto per esterni ed interni. la fonte luminosa arretrata rispetto al corpo della lampada produce un fascio ideale per illuminare facciate, colonne, pareti, ingressi, spigoli di edifici.

LED lighting fixture for out-indoor ground recessed. the back light source compared to the lamp body produces an ideal beam to illuminate facades, columns, walls, entrances, corners of buildings.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURESIP67 CL III **CE**

incasso a soffitto con molle / ceiling recessed whit spring

LED 10W 24V 2800K CRI >95

6°, 20°, 35°

alimentatore remoto / remote, power supply

foro d'incasso CON MOLLE / recess hole WITH SPRING Ø68 mm

ø 80mm x h. 95mm minimo più piega cavo (con cavo da 7m) / plus cable bender (with 7m cable)

alluminio e ottone o acciaio / aluminium and brass or steel

OTTONE / BRASS

00065G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

00065G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

00065G08

ottone lucido / polished brass

00065G34

ottone satinato / satin brass

00065G33

cromo lucido / polished chrome

00065G67

nickel nero / black nickel

ACCIAIO 316L / STEEL 316L

00065V34

satinato / satin

00065V08

lucido / polished

00065V67

nickel nero / black nickel

* Da aggiungere prezzo alimentatore e molle







P07*

corpo illuminante a LED da incasso a parete per esterni con
cassaforma.
mascherina in ottone o metallo con finitura artigianale di pregio.

wall recessed light LED house box for concrete.
brass or metal mask with cfated prestigious finishing.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

IP65 CL III **CE**

incasso a parete / wall recessed

1 x LED 4W 350mA 2700K CRI >95

45°

alimentatore remoto / remote, power supply

foro d'incasso con cassaforma dritta / recess hole with straight formwork 60 x 60 x p. 80 mm

77 x 77 mm

metallo verniciato e ottone / painted metal and brass

7F0004D23

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt

7F0004D20

moka

7F0004D06

grigio grafite / grey

7F0004D05

nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005

7F0004D49

Pollice RAL 6027

7F0004G41

ottone bronzato chiaro / light bronzed brass

7F0004G29

ottone bronzato scuro / dark bronzed brass

7F0004O42

nickel satinato / satin nickel

7F0004G33


cromo lucido / polished chrome



SPECCHI

MIRRORS



SPECCHIO 30

specchio luminoso su misura a luce diretta con sorgenti LED ad alto flusso.
con alimentatore remoto

lighting mirror on custom size with direct lighting LED sources at high flux.
with remote driver.

IP20


CL II

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall
STRIP LED 24V 24W/m
alimentatore remoto / power supply remote
su misura . spessore 30mm
vetro e metallo verniciato / glass and painted metal

SL____X____

corpo bianco opaco / matt white body
vetro extra chiaro / extra clear glass
disponibile con resistenza anti appannamento

SPECCHIO 45

specchio luminoso su misura a luce diretta con sorgenti LED ad alto flusso.
con alimentatore integrato

lighting mirror on custom size with direct lighting LED sources at high flux.
with integrated driver.

IP20

CL II


**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall
STRIP LED 24V 24W/m
alimentatore integrato / power supply integrated
su misura . spessore 45mm
vetro e metallo verniciato / glass and painted metal

SL____X____/R

corpo bianco opaco / matt white body
vetro extra chiaro / extra clear glass
disponibile con resistenza anti appannamento



SPECCHIO A LUCE INDIRETTA 30

specchio luminoso su misura a luce indiretta con sorgenti LED ad alto flusso.
con alimentatore remoto.

lighting mirror on custom size with indirect lighting LED sources at high flux.
with remote driver.

IP20


CL II

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall
STRIP LED 24V 24W/m
alimentatore integrato / power supply remote
su misura. spessore 30mm
vetro e metallo / glass and metal

SLind____X____

corpo bianco opaco / matt white body
vetro extra chiaro / extra clear glass
disponibile con resistenza anti appannamento

SPECCHIO A LUCE INDIRETTA 45

specchio luminoso su misura a luce diretta con sorgenti LED ad alto flusso.
con alimentatore integrato

lighting mirror on custom size with direct lighting LED sources at high flux.
with integrated driver.

IP20

CL II

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall
STRIP LED 24V 24W/m
alimentatore remoto / power supply integrated
su misura. spessore 45mm
vetro e metallo / glass and metal

SLind____X____

corpo bianco opaco / matt white body
vetro extra chiaro / extra clear glass
disponibile con resistenza anti appannamento




CLEVER LIGHT






come funziona

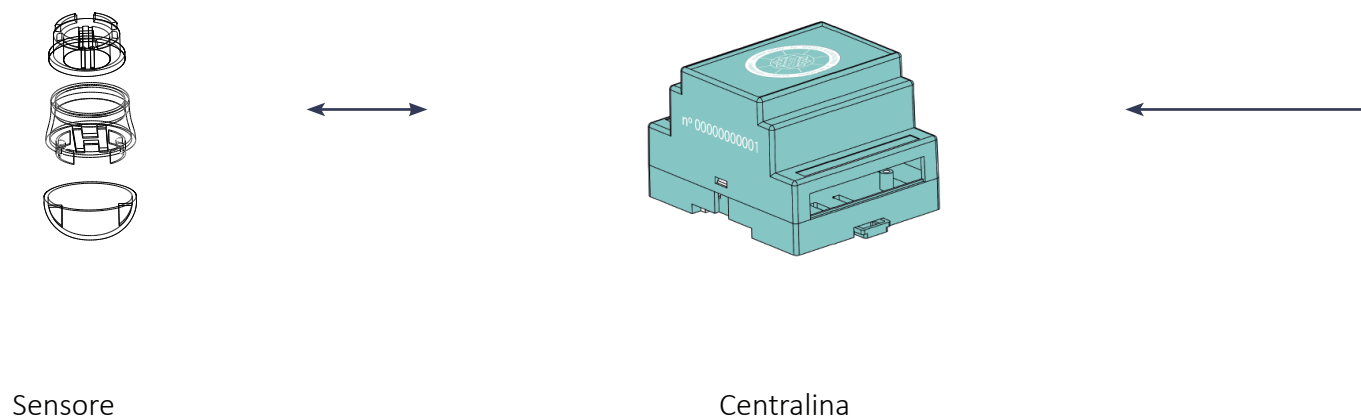

Il sistema Clever Light®, grazie al costante dialogo tra centralina e sensori, è in grado di controllare lo spettro luminoso e l'intensità della luce erogata nell'ambiente in base all'ora del giorno, alla stagione e alla latitudine, tenendo in considerazione fonti di luce esistenti: luce naturale da finestre, lampade, pareti colorate, superfici riflettenti.


Spectral sensitivity

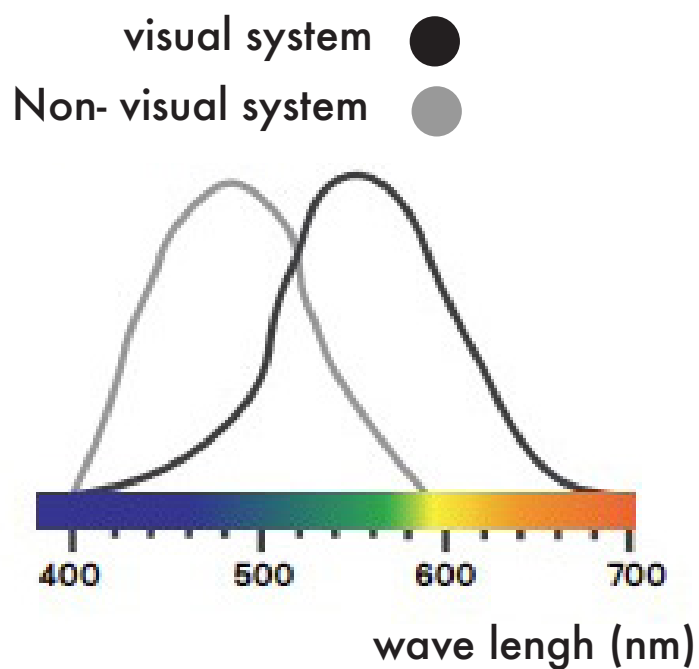




Clever Light LED

Clever Light® LED è una tecnologia sintonizzabile spettralmente che consente piccole regolazioni a determinate lunghezze d'onda nello spettro della luce LED. Migliorando lo spettro LED con luce ciano, Clever Light® LED supporta l'impatto biologico senza modificare il colore visivo o l'intensità della luce

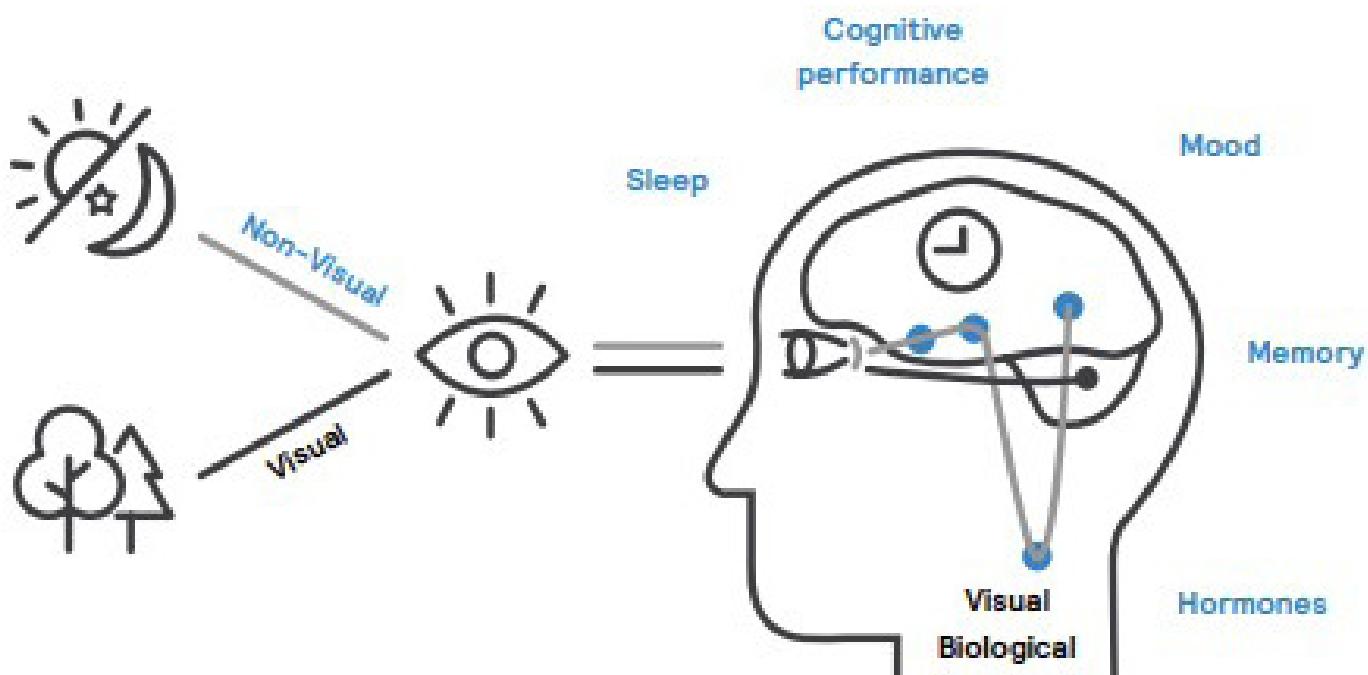

SENSORE SPETTROFOTOMETRO / SPECTROPHOTOMETER SENSOR

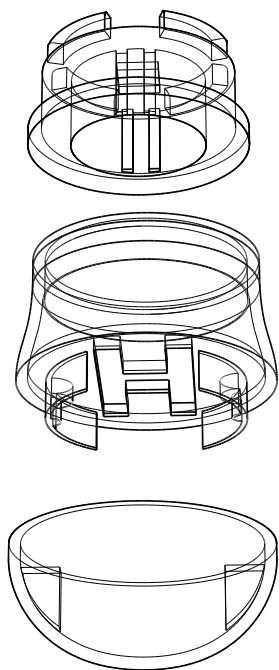

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



sensore spettrofotometro / spectrophotometer sensor
orientabile / adjustable
alimentatore remoto / remote, power supply
24V

S-001

SENSORE SPETTROFOTOMETRO / SPECTROPHOTOMETER SENSOR



CENTRALINA DI CONTROLLO / CONTROL UNIT

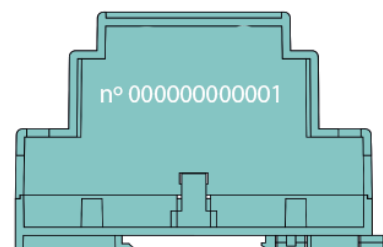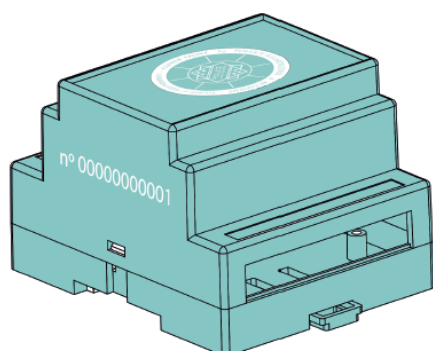

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

centralina di controllo
alimentatore remoto/ remote, power supply
24V , alloggiabile su barra din

C-101	LIGHT CONTROL UNIT 1-15 LAMPADE GESTITE / MANAGED LAMPS
C-201	LIGHT CONTROL UNIT 16-45 LAMPADE GESTITE / MANAGED LAMPS
C-301	LIGHT CONTROL UNIT 46-64 LAMPADE GESTITE / MANAGED LAMPS



CENTRALINA ALLOGGIABILE SU BARRA DIN
ALL'INTERNO DEL QUADRO ELETTRICO

ISTALLAZIONE-ASSISTENZA TECNICA

Installazione e inizializzazione Sistema
System installation and initialization

Assistenza tecnica di 1° livello per la durata di 1 anno dalla data di installazione della centralina del sistema SIC - assistenza telefonica negli orari di ufficio al numero 071- 9728406 da aggiungere al costo di ogni singola centralina
1st level technical assistance for a period of 1 year from the date of installation of the SIC system control unit - telephone assistance during office hours at 071-9728406 to be added to the cost of each individual control unit


Assistenza tecnica di 2° livello - gettone di chiamata
Level 2 Technical Support - Call Token

Assistenza tecnica di 2° livello - quotazione oraria della assistenza telefonica negli orari di ufficio al numero 071- 9728406
Level 2 Technical Support - Hourly quote for telephone support during office hours at 071-9728406

Costo giornaliero per assistenza di 2° livello presso cliente finale del sistema SIC, escluse spese di viaggio vitto e alloggio
Daily cost for 2nd level assistance at the end customer of the SIC system, excluding travel, food and accommodation expenses

Il grafico seguente mostra il picco del ciano a 480 nm che offre benefici melanopici ottimali. La tabella seguente mostra i valori CRI e MDER nell'intero intervallo CCT.

The graph below shows the cyan peak at 480 nm delivering optimal melanopic benefits. The table below shows the CRI and MDER values throughout the broad CCT range.

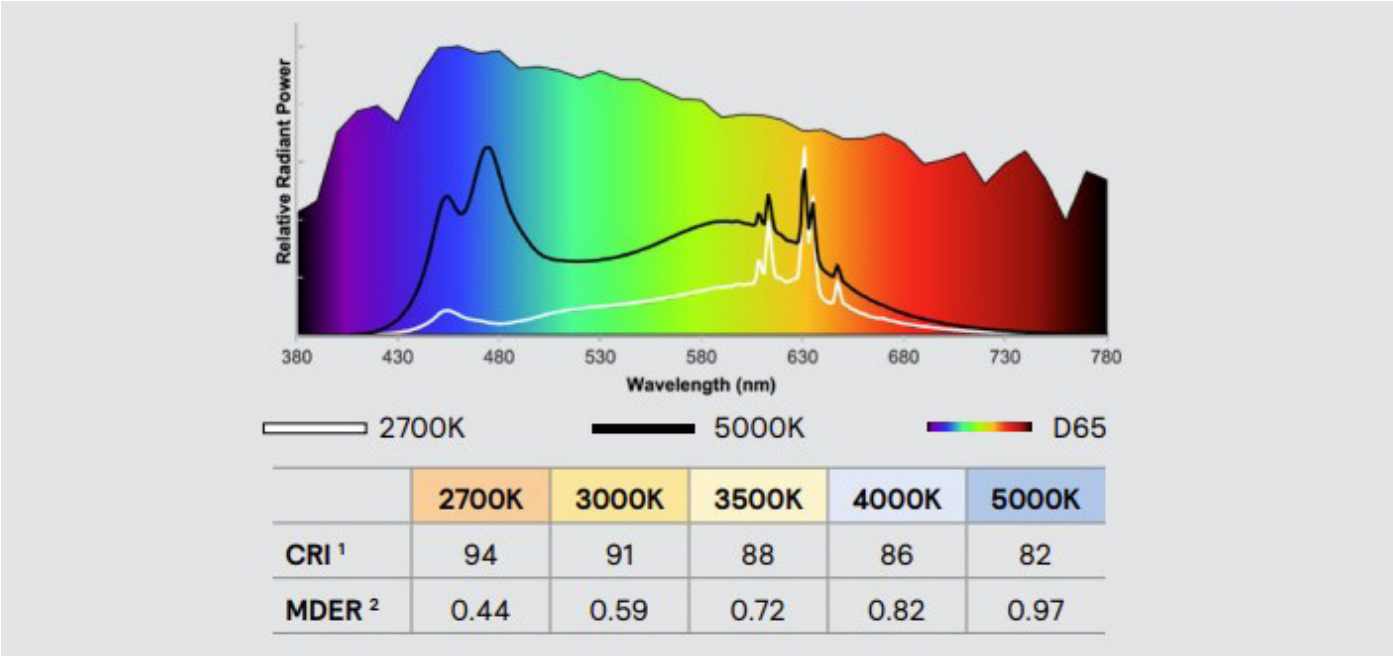

CORPI ILLUMINANTI

LIGHT FIXTURES

P01 CL

Apparecchio di illuminazione spot, con controllo indipendente della componente spettrale dell'illuminazione melanopica in funzione dell'ora e allineamento al metabolismo circadiano mediante sistema di controllo brevettato Clever Light ® .

Spot lighting fixture with independent control of the spectral component of melanopic lighting based on time and alignment with the circadian metabolism through the patented Clever Light® control system.

IP20

CL II

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

Potenza massima di sistema 15,8 W

Flusso luminoso massimo per canale 1640 - 1720 lumen (2700-5000K)

Efficienza luminosa variabile in relazione alla CCT 104-109 lumen/W

Melanopic Daylight Equivalent Ratio 0,97 @ 5000K

Fotometria rilasciata su progetto illuminotecnico di Pollice illuminazione

Maximum system power: 15.8 W

Maximum luminous flux per channel: 1640 - 1720 lumens (2700-5000K)

Variable luminous efficiency in relation to CCT: 104-109 lumens/W

Melanopic Daylight Equivalent Ratio: 0.97 @ 5000K

Photometry released on lighting project by Pollice Illuminazione

7F503D23
7F503D05
7F503D49

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
Pollice RAL 6027



ORIZZONTE 1540 design by marco pollice

Apparecchio di illuminazione lineare a sospensione da interni a doppia emissione a luce diretta e indiretta con controllo indipendente della componente spettrale dell'illuminazione melanopica in funzione dell'ora e sistema di controllo brevettato Clever Light®.

Linear indoor suspension lighting fixture with dual emission for direct and indirect light, with independent control of the melanopic lighting component based on time and patented Clever Light® control system.

IP20

CL III

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

CCT variabile entro i limiti estremi di 2700K-5000K
Variable CCT within the extreme limits of 2700K-5000K.

Controllo dell'abbagliamento diretto delle ottiche < UGR 19 o UGR 16 (opzionale) con sistema a lenti di miscelazione dei led con componenti spettrali differenziate e riflettore a celle. Indice di resa cromatica Ra superiore a 90.

Direct glare control of optics < UGR 19 or UGR 16 (optional) with a lens system mixing LEDs with differentiated spectral components and cell reflector. Color rendering index Ra greater than 90.

Illuminazione diretta: con due moduli interconnessi a celle da 30cm separate da elemento cieco da 90cm:

Potenza massima di sistema 14,4W
Flusso luminoso massimo per canale 1600 - 1470 lumen (2700-5000K)
Efficienza luminosa variabile in relazione alla CCT 100-110 lumen/W
Melanopic Daylight Equivalent Ratio 0,95 @ 5000K

Illuminazione indiretta: continua con schermo prismatico da 120cm

Potenza massima del sistema 41,2W
Flusso luminoso massimo per canale 4900 - 4600 lumen (2700-5000K)
Efficienza luminosa variabile in relazione alla CCT 110-120 lumen/W
Melanopic Daylight Equivalent Ratio 0,95 @ 5000K

Direct Lighting: with two interconnected 30cm cell modules separated by a 90cm blind element:

Maximum system power 14.4W
Maximum luminous flux per channel 1600 - 1470 lumens (2700-5000K)
Variable luminous efficiency in relation to CCT 100-110 lumens/W
Melanopic Daylight Equivalent Ratio 0.95 @ 5000K

Indirect Lighting: continuous with a 120cm prismatic screen:

Maximum system power 41.2W
Maximum luminous flux per channel 4900 - 4600 lumens (2700-5000K)
Variable luminous efficiency in relation to CCT 110-120 lumens/W

Melanopic Daylight Equivalent Ratio 0,95 @ 5000K

4502FD05
4502FD05
4502FD49

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
Pollice RAL 6027



ORIZZONTE 2040 design by marco pollice

Apparecchio di illuminazione lineare a sospensione da interni a doppia emissione a luce diretta e indiretta con controllo indipendente della componente spettrale dell'illuminazione melanopica in funzione dell'ora e sistema di controllo brevettato Clever Light®.

Indoor linear suspension lighting fixture with dual emission for direct and indirect light, featuring independent control of the spectral component of melanopic lighting based on time and the patented Clever Light® control system.

IP20

CL III

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

CCT variabile entro i limiti estremi di 2700K-5000K
Variable CCT within the extreme limits of 2700K-5000K.

Controllo dell'abbagliamento diretto delle ottiche < UGR 19 o UGR 16 (opzionale) con sistema a lenti di miscelazione dei led con componenti spettrali differenziate e riflettore a celle. Indice di resa cromatica Ra superiore a 90.

Direct glare control of optics < UGR 19 or UGR 16 (optional) with a lens system mixing LEDs with differentiated spectral components and cell reflector. Color rendering index Ra greater than 90.

Illuminazione diretta: con tre moduli interconnessi a celle da 30cm separate da elementi ciechi da 55cm:

Potenza massima di sistema 21,1W
Flusso luminoso massimo per canale 2380 - 2190 lumen (2700-5000K)
Efficienza luminosa variabile in relazione alla CCT 105-113 lumen/W
Melanopic Daylight Equivalent Ratio 0,95 @ 5000K

Illuminazione indiretta: continua con schermo prismatico da 180cm

Potenza massima del sistema 61,0W
Flusso luminoso massimo per canale 7400 - 6900 lumen (2700-5000K)
Efficienza luminosa variabile in relazione alla CCT 115-122 lumen/W
Melanopic Daylight Equivalent Ratio 0,95 @ 5000K

Fotometria rilasciata su progetto illuminotecnico di Pollice illuminazione

Direct Lighting: with three interconnected 30cm cell modules separated by 55cm blind elements:

Maximum system power 21.1W
Maximum luminous flux per channel 2380 - 2190 lumens (2700-5000K)
Variable luminous efficiency in relation to CCT 105-113 lumens/W
Melanopic Daylight Equivalent Ratio 0.95 @ 5000K

Indirect Lighting: continuous with a 180cm prismatic screen:

Maximum system power 61.0W
Maximum luminous flux per channel 7400 - 6900 lumens (2700-5000K)
Variable luminous efficiency in relation to CCT 115-122 lumens/W
Melanopic Daylight Equivalent Ratio 0.95 @ 5000K
Photometry released on lighting project by Pollice Illuminazione

4501FD05
4501FD05
4501FD49

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
Pollice RAL 6027



SUNLIKE 60X60 design by marco pollice

Apparecchio di illuminazione modulare da incasso per controsoffitti a pannelli, con controllo indipendente della componente spettrale dell'illuminazione melanopica in funzione dell'ora e allineamento al metabolismo circadiano mediante sistema di controllo brevettato Clever Light®.

Modular recessed lighting fixture for ceiling panels, with independent control of the spectral component of melanopic lighting based on time and alignment with the circadian metabolism through the patented Clever Light® control system.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

IP20

CL III



CCT variabile entro i limiti estremi di 2700K-5000K
Variable CCT within the extreme limits of 2700K-5000K.

Illuminazione diffusa ampia per simulazione lucernario artificiale con schermo in policarbonato autoestinguente satinato ad alto indice di trasmissione. Indice di resa cromatica Ra superiore a 90.

Wide diffuse lighting for artificial skylight simulation with satin-finish self-extinguishing polycarbonate screen with high transmission index. Color rendering index Ra greater than 90.

Potenza massima di sistema 80,7 W
Flusso luminoso massimo per canale 9800 - 9100 lumen (2700-5000K)
Efficienza luminosa variabile in relazione alla CCT 113-122 lumen/W
Melanopic Daylight Equivalent Ratio 0,95 @ 5000K
Fotometria rilasciata su progetto illuminotecnico di Pollice illuminazio

Maximum system power: 80.7 W
Maximum luminous flux per channel: 9800 - 9100 lumens (2700-5000K)
Variable luminous efficiency in relation to CCT: 113-122 lumens/W
Melanopic Daylight Equivalent Ratio: 0.95 @ 5000K
Photometry released on lighting project by Pollice Illuminazione

7F503D05
7F503D05
7F503D49

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
Pollice RAL 6027





IP20

CL III



SUNLIKE 60X60

design by marco pollice

Apparecchio di illuminazione modulare da incasso per controsoffitti a pannelli con struttura a vista onascosta o cartongesso, con controllo indipendente della componente spettrale dell'illuminazione melanopica in funzione dell'ora e allineamento al metabolismo circadiano mediante sistema di controllo brevettato Clever Light®.

Modular recessed lighting fixture for ceiling panels with visible or concealed structure or plasterboard, with independent control of the spectral component of melanopic lighting based on time and alignment with the circadian metabolism through the patented Clever Light® control system.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CCT variabile entro i limiti estremi di 2700K-5000K

Variable CCT within the extreme limits of 2700K-5000K.

Illuminazione diffusa ampia per simulazione lucernario artificiale con schermo in policarbonato autoestinguente satinato ad alto indice di trasmissione. Indice di resa cromatica Ra superiore a 90.

Wide diffuse lighting for artificial skylight simulation with satin-finish self-extinguishing polycarbonate screen with high transmission index. Color rendering index Ra greater than 90.

Potenza massima di sistema 80,7 W

Flusso luminoso massimo per canale 9800 - 9100 lumen (2700-5000K)

Efficienza luminosa variabile in relazione alla CCT 113-122 lumen/W

Melanopic Daylight Equivalent Ratio 0,95 @ 5000K

Fotometria rilasciata su progetto illuminotecnico di Pollice illuminazio

Maximum system power: 80.7 W

Maximum luminous flux per channel: 9800 - 9100 lumens (2700-5000K)

Variable luminous efficiency in relation to CCT: 113-122 lumens/W

Melanopic Daylight Equivalent Ratio: 0.95 @ 5000K

Photometry released on lighting project by Pollice Illuminazione

7F504D05
7F504D05
7F504D49

bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
Pollice RAL 6027



sunlike direct

IP20 CL III CE

L'apparecchio SUNLIKE DIRECT è una soluzione adatta a luoghi con controsoffitti con griglie, corrispondenti alle dimensioni più comuni dei pannelli del controsoffitto. Fornendo efficienza energetica e basso abbagliamento, viene utilizzato principalmente in applicazioni come: scuole, sale conferenze, uffici, sale e simili aree pubbliche o commerciali.

The SUNLIKE DIRECT luminaire is a solution suitable for places with false ceilings with grids, corresponding to the most common dimensions of false ceiling tiles. Providing energy efficiency and low glare, it is mainly used in applications such as: schools, conference rooms, offices, halls and similar public or commercial areas.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CCT variabile entro i limiti estremi di 2700K-5000K
Variable CCT within the extreme limits of 2700K-5000K.

Controllo dell'abbagliamento diretto delle ottiche < UGR 19 o UGR 16 (opzionale) con sistema a lenti di miscelazione dei led con componenti spettrali differenziate e riflettore a celle. Indice di resa cromatica Ra superiore a 90.

Direct glare control of optics < UGR 19 or UGR 16 (optional) with a lens system mixing LEDs with differentiated spectral components and cell reflector. Color rendering index Ra greater than 90.

Illuminazione diretta: con due moduli interconnessi a celle da 30cm separate da elemento cieco da 2cm:

Potenza massima di sistema 14,4W
Flusso luminoso massimo per canale 1600 - 1470 lumen (2700-5000K)
Efficienza luminosa variabile in relazione alla CCT 100-110 lumen/W
Melanopic Daylight Equivalent Ratio 0,95 @ 5000K

Direct Lighting: with two interconnected 30cm cell modules separated by a 2cm blind element:

Maximum system power 14.4W
Maximum luminous flux per channel 1600 - 1470 lumens (2700-5000K)
Variable luminous efficiency in relation to CCT 100-110 lumens/W
Melanopic Daylight Equivalent Ratio 0.95 @ 5000K

7F501D05
7F501D23
7F501D49


nero RAL 9005 / black RAL 9005
bianco RAL 9003 /white ral 9003
verde chiaro RAL 6027/light green RAL 6027



PLACCHE CON INTERRUTTORI A LEVA


*PLATES WITH
LEVER SWITCHES*



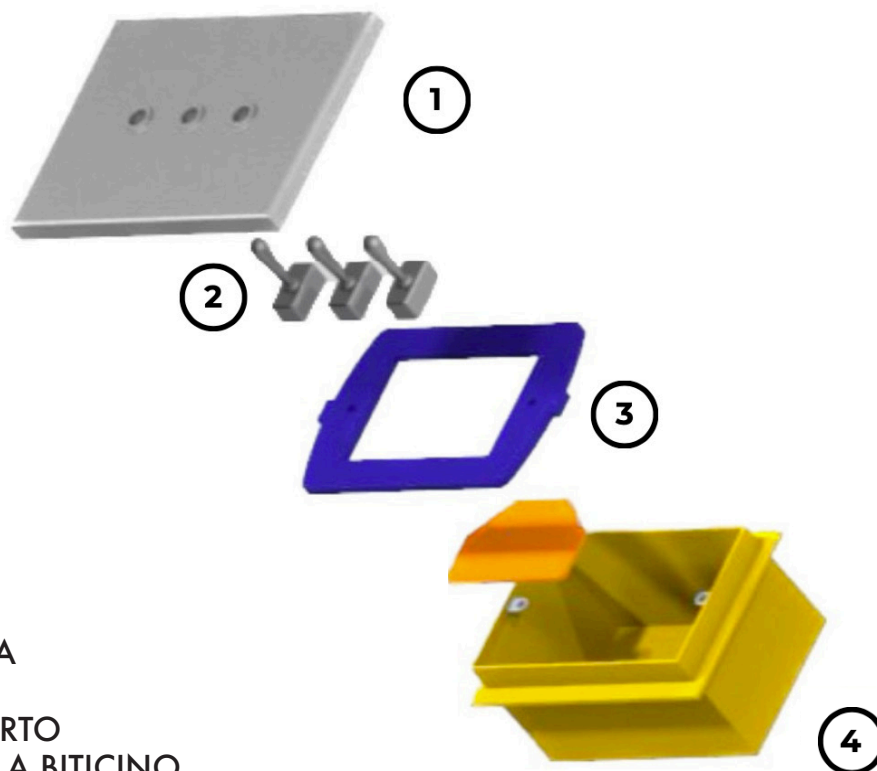

1. PLACCA
2. LEVE
3. SUPPORTO
4. SCATOLA BITICINO

	Solder lug	Screw	III 2-1	II	I 2-3
	631H/2	631H	30° ON	-	OFF
	635H/2	635H	26° MOM	-	ON
	636H/2	636H	30° ON	-	ON
	637H/2	637H	30° MOM	OFF	MOM
	638H/2	638H	36° ON	OFF	MOM
	639H/2	639H	36° ON	OFF	ON

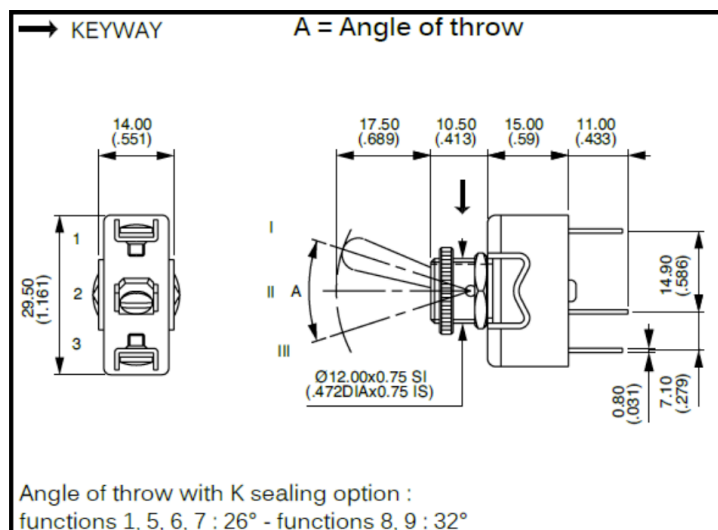

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

- Max. current/voltage ratings : see tables below
- Peak current : 30 A max. during 1/2 sine, 250 VAC
- Initial contact resistance : 10 mΩ max.
- Insulation resistance : 1,000 MΩ min. at 500 VDC
- Dielectric strength :
2,000 Vrms 50 Hz min. between terminals
2,500 Vrms 50 Hz min. between terminals and frame
- Electrical life : 10,000 cycles at full load

APPROVED RATINGS				
Models	Functions	600H - 600NH		
		UL	CSA	NF-VDE
		UL 1054	CSA 22-2	EN 61058-1
Single and double pole	ON - OFF (1)	15 A 1/2 HP 125-250 VAC		10(4) A 400 VAC T 85/55 (600H)
	ON - ON (6)			
	Other (4-5-7-8-9)	10 A 1/2 HP 125-250 VAC		
Three pole	ON - OFF (1) & ON - ON (6)	15 A 1/2 HP 125-250 VAC		T 125/55 (600NH)
	Other (4-5-7-8-9)	10 A 1/2 HP 125-250 VAC		

FOR INFORMATION Max. current/voltage rating w. resistive load		
Functions	Ratings	Electrical life
ON - OFF ON - ON	15 A 250 VAC 10 A 24 VDC 15 A 12 VDC	10,000 cycles
ON OFF ON	15 A 250 VAC 5 A 24 VDC	6,000 cycles 10,000 cycles
Other	15 A 125 VAC 12 A 250 VAC 5 A 24 VDC	10,000 cycles

The company reserves the right to change specifications without notice.



PP 201

placca in ottone con n° 1 interruttori a levetta.
con supporto B-ticino Living Light 502

brass plate with n° 1 lever switches.
with B-ticino Living Light 502 support

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall
dimensioni/dimension 90 x 90 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00201D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00201D20	moka
00201D06	grigio grafite / grey
00201D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00201D49	Pollice RAL 6027
00201G34	ottone satinato / satin brass
00201G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00201G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00201O42	nickel satinato / satin nickel
00201G33	cromo lucido / polished chrome
00201G67	nickel nero / black nickel
00201G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00201G08	ottone lucido / polished brass

PP 202

placca in ottone con n° 2 interruttori a levetta.
con supporto B-ticino Living Light 502

brass plate with n° 2 lever switches.
with B-ticino Living Light 502 support

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

a parete / wall
dimensioni/dimension 90 x 90 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00202D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00202D20	moka
00202D06	grigio grafite / grey
00202D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00202D49	Pollice RAL 6027
00202G34	ottone satinato / satin brass
00202G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00202G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00202O42	nickel satinato / satin nickel
00202G33	cromo lucido / polished chrome
00202G67	nickel nero / black nickel
00202G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00202G08	ottone lucido / polished brass



PP 301

placca in ottone con n° 1 interruttori a levetta.
con supporto B-ticino Living Light 503

brass plate with n° 1 lever switches.
with B-ticino Living Light 503 support

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall
dimensioni / dimension 120 x 90 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00301D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00301D20	moka
00301D06	grigio grafite / grey
00301D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00301D49	Pollice RAL 6027
00301G34	ottone satinato / satin brass
00301G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00301G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00301O42	nickel satinato / satin nickel
00301G33	cromo lucido / polished chrome
00301G67	nickel nero / black nickel
00301G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00301G08	ottone lucido / polished brass

PP 302

placca in ottone con n° 2 interruttori a levetta.
con supporto B-ticino Living Light 503

brass plate with n° 2 lever switches.
with B-ticino Living Light 503 support

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall
dimensioni / dimension 120 x 90 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00302D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00302D20	moka
00302D06	grigio grafite / grey
00302D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00302D49	Pollice RAL 6027
00302G34	ottone satinato / satin brass
00302G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00302G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00302O42	nickel satinato / satin nickel
00302G33	cromo lucido / polished chrome
00302G67	nickel nero / black nickel
00302G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00302G08	ottone lucido / polished brass



PP 303

placca in ottone con n°3 interruttori a levetta.
con supporto B-ticino Living Light 503

brass plate with n°3 lever switches.
with B-ticino Living Light 503 support

IP65 CL III 

CARATTERISTICHE TECNICHE /TECHNICAL FEATURES

a parete /wall
dimensioni/dimension 120 x 90 mm
metallo verniciato o ottone /painted metal or brass

00303D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00303D20	moka
00303D06	grigio grafite / grey
00303D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00303D49	Pollice RAL 6027
00303G34	ottone satinato / satin brass
00303G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00303G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00303O42	nickel satinato / satin nickel
00303G33	cromo lucido / polished chrome
00303G67	nickel nero /black nickel
00303G68	bronzato speciale CEA /CEA special bronzed
00303G08	ottone lucido / polished brass

PP 404

placca in ottone con n°4 interruttori a levetta.
con supporto B-ticino Living Light 504


brass plate with n°4 lever switches.
with B-ticino Living Light 504 support

CARATTERISTICHE TECNICHE /TECHNICAL FEATURES

a parete /wall
dimensioni/dimension 144 x 90 mm
metallo verniciato o ottone /painted metal or brass

00404D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00404D20	moka
00404D06	grigio grafite / grey
00404D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00404D49	Pollice RAL 6027
00404G34	ottone satinato / satin brass
00404G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00404G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00404O42	nickel satinato / satin nickel
00404G33	cromo lucido / polished chrome
00404G67	nickel nero /black nickel
00404G68	bronzato speciale CEA /CEA special bronzed
00404G08	ottone lucido / polished brass



PP 706

placca in ottone con n° 6 interruttori a levetta.
con supporto B-ticino Living Light 507

brass plate with n° 6 lever switches.
with B-ticino Living Light 507 support

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall

dimensioni/dimension 210 x 90 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00706D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00706D20	moka
00706D06	grigio grafite / grey
00706D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00706D49	Pollice RAL 6027
00706G34	ottone satinato / satin brass
00706G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00706G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00706O42	nickel satinato / satin nickel
00706G33	cromo lucido / polished chrome
00706G67	nickel nero / black nickel
00706G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00706G08	ottone lucido / polished brass



PLACCHE CON FRUTTI

***PLATES WITH POWER
AND SWITCHING MODULE***



PP 211

placca in ottone con n° 1 frutti
con supporto B-ticino Living Light 502

brass plate with n° 1 power and switching modules
with B-ticino Living Light 502 support

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall
dimensioni / dimension 90 x 90 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00211D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00211D20	moka
00211D06	grigio grafite / grey
00211D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00211D49	Pollice RAL 6027
00211G34	ottone satinato / satin brass
00211G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00211G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00211O42	nickel satinato / satin nickel
00211G33	cromo lucido / polished chrome
00211G67	nickel nero / black nickel
00211G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00211G08	ottone lucido / polished brass

PP 212

placca in ottone con n° 2 frutti
con supporto B-ticino Living Light 502

brass plate with n° 2 power and switching modules
with B-ticino Living Light 502 support

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall
dimensioni / dimension 90 x 90 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00212D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00212D20	moka
00212D06	grigio grafite / grey
00212D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00212D49	Pollice RAL 6027
00212G34	ottone satinato / satin brass
00212G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00212G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00212O42	nickel satinato / satin nickel
00212G33	cromo lucido / polished chrome
00212G67	nickel nero / black nickel
00212G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00212G08	ottone lucido / polished brass



PP 311

placca in ottone con n° 1 frutti
con supporto B-ticino Living Light 503

brass plate with n° 1 power and switching modules
with B-ticino Living Light 503 support

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall

dimensioni/dimension 120 x 90 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00311D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00311D20	moka
00311D06	grigio grafite / grey
00311D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00311D49	Pollice RAL 6027
00311G34	ottone satinato / satin brass
00311G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00311G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00311O42	nickel satinato / satin nickel
00311G33	cromo lucido / polished chrome
00311G67	nickel nero / black nickel
00311G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00311G08	ottone lucido / polished brass

PP 312

placca in ottone con n° 2 frutti
con supporto B-ticino Living Light 503

brass plate with n° 2 power and switching modules
with B-ticino Living Light 503 support

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall

dimensioni/dimension 120 x 90 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00312D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00312D20	moka
00312D06	grigio grafite / grey
00312D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00312D49	Pollice RAL 6027
00312G34	ottone satinato / satin brass
00312G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00312G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00312O42	nickel satinato / satin nickel
00312G33	cromo lucido / polished chrome
00312G67	nickel nero / black nickel
00312G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00312G08	ottone lucido / polished brass



PP 313

placca in ottone con n°3 frutti
con supporto B-ticino Living Light 503

brass plate with n°3 power and switching modules
with B-ticino Living Light 503 support

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall
dimensioni/dimension 120 x 90 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00313D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00313D20	moka
00313D06	grigio grafite / grey
00313D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00313D49	Pollice RAL 6027
00313G34	ottone satinato / satin brass
00313G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00313G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00313O42	nickel satinato / satin nickel
00313G33	cromo lucido / polished chrome
00313G67	nichel nero / black nickel
00313G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00313G08	ottone lucido / polished brass

PP 414

placca in ottone con n°4 frutti
con supporto B-ticino Living Light 504

brass plate with n°4 power and switching modules
with B-ticino Living Light 504 support

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall
dimensioni/dimension 144 x 90 mm
metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00414D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00414D20	moka
00414D06	grigio grafite / grey
00414D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00414D49	Pollice RAL 6027
00414G34	ottone satinato / satin brass
00414G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00414G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00414O42	nickel satinato / satin nickel
00414G33	cromo lucido / polished chrome
00414G67	nichel nero / black nickel
00414G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00414G08	ottone lucido / polished brass



PP 714

placca in ottone con n° 4 frutti
con supporto B-ticino Living Light 507

brass plate with n° 4 power and switching modules
with B-ticino Living Light 507 support

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall

dimensioni / dimension 210 x 90 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00714D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00714D20	moka
00714D06	grigio grafite / grey
00714D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00714D49	Pollice RAL 6027
00714G34	ottone satinato / satin brass
00714G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00714G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00714O42	nickel satinato / satin nickel
00714G33	cromo lucido / polished chrome
00714G67	nickel nero / black nickel
00714G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00714G08	ottone lucido / polished brass

PP 716

placca in ottone con n° 6 frutti
con supporto B-ticino Living Light 507

brass plate with n° 6 power and switching modules
with B-ticino Living Light 507 support

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall

dimensioni / dimension 210 x 90 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00716D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00716D20	moka
00716D06	grigio grafite / grey
00716D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00716D49	Pollice RAL 6027
00716G34	ottone satinato / satin brass
00716G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00716G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00716O42	nickel satinato / satin nickel
00716G33	cromo lucido / polished chrome
00716G67	nickel nero / black nickel
00716G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00716G08	ottone lucido / polished brass



PP 717

placca in ottone con n°7 frutti
con supporto B-ticino Living Light 507

brass plate with n°7 power and switching modules
with B-ticino Living Light 507 support

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

a parete / wall

dimensioni / dimension 210 x 90 mm

metallo verniciato o ottone / painted metal or brass

00717D23	bianco RAL9003 opaco / white RAL9003 matt
00717D20	moka
00717D06	grigio grafite / grey
00717D05	nero opaco RAL9005 / matt black RAL9005
00717D49	Pollice RAL 6027
00717G34	ottone satinato / satin brass
00717G41	ottone bronzato chiaro / light bronzed brass
00717G29	ottone bronzato scuro / dark bronzed brass
00717O42	nickel satinato / satin nickel
00717G33	cromo lucido / polished chrome
00717G67	nickel nero / black nickel
00717G68	bronzato speciale CEA / CEA special bronzed
00717G08	ottone lucido / polished brass





PRODUCT DESCRIPTION	MATERIAL / degree of protection	CODE	DIMENSION
- CASSAFORME E TELAI -			
CILINDRO PARETE cassaforma in acciaio 304	acciaio 304	00060ECSF	80 X 40 X P.50 mm
P06 MICRO-MINI ELY cassaforma	metallo zincato	7F0077CSF	80 x 38 x 122 mm
P06 cassaforma	metallo zincato	7F0003CSF	80 x 52 x 127 mm
P01 TONDO scomparsa totale TIPO NUOVO telaio	metallo zincato e alluminio	7F0093CSF	ø 90 x 150 mm est
P07 cassaforma dritta	metallo zincato	7F0004CSF	57x57 x p. 80 mm
P07 cassaforma dritta	acciaio 304	7F0004CSFA	57x57 x p. 80 mm
G40 cassaforma	alluminio	30024	ø 35mm x h. 75mm
G80 cassaforma	alluminio	30025	ø 70mm x h. 110mm
G40 cassaforma	pvc	30024PVC	ø 35mm x h. 75mm
G80 cassaforma	pvc	30025PVC	ø 70mm x h. 110mm
P81 telaio per controsoffitto	metallo zincato	7F14074D43/CSF	ø143est con alette ø145 est ø 125 int
P80 telaio per controsoffitto	metallo zincato	7F14072D43/CSF	ø 96 mm

- ALIMENTATORI -

P06 alimentatore max n.1 in cassaforma	grigio IP20	122598 (TCI)	60 x 35 x h.22mm 6W 350mA
P06 alimentatore max n.3 remoto	grigio IP20	122350 (TCI)	115 x 35 x h.20mm 15W 350mA
ELI e MINI ELI alimentatore da 1 a 2 faretti	grigio IP20	PSU-E700006P20N	76 x 32 x h.22mm 6W 700mA 110-240Vac
ELI e MINI ELI alimentatore da 1 a 2 faretti	grigio IP20	PSU-U700 006 P67N	60 x 45 x h.25mm 6W 700mA 110-240Vac
ELI e MINI ELI alimentatore da 1 a 4 faretti	grigio IP20	PSU-E700010P20N	75 x 38 x h.22mm 10W 700mA 110-240Vac
ELI e MINI ELI alimentatore da 1 a 4 faretti	grigio IP67	PSU-U700 012 P67N	105 x 30 x h.23mm 12W 700mA 110-240Vac
ELI e MINI ELI alimentatore da 1 a 8 faretti	grigio IP20	PSU-E700020P20N	125 x 38 x h.23mm 20W 700mA 110-240Vac
ELI e MINI ELI alimentatore da 1 a 8 faretti	grigio IP67	PSU-U700 020 P67N	118 x 35 x h.26mm 20W 700mA 110-240Vac
ELI e MINI ELI alimentatore da 2 a 14 faretti	grigio IP67	PSU-U700 035 P67N	148 x 40 x h.30mm 35W 700mA 110-240Vac

PRODUCT DESCRIPTION	MATERIAL / degree of protection	CODE	DIMENSION
P01 - P02 - P04 GU5,3 alimentatore	IP20	MINI WOLF 70 119772 (TCI)	120 x 34 x h.21mm 12V MAX 70W
P01 LED alimentatore	IP20	PSU-E350 010 P20N	75 x 38 x h.22mm
P17 alimentatore a remoto	IP65	ALVIT AL2512D/P	164 x 38 x h. 24,5 mm DALI, PUSH, 1-10V, 0-10V 12V 2xGU5,3 / 1x AR111
P17 alimentatore incorporato	IP20	PICO MINI WOLF 119652A (TCI)	94 x 30 x h. 20 mm 11,5V MAX 60W TAGLIO DI FASE
G40 alimentatore da 1 a 2 faretti	IP20	SNAPPY SNP6-700IF TEC000220	99 x 46 x 11mm (6W - 700mA)ON-OFF
G40 alimentatore da 3 a 4 faretti	IP20	SELF SLT12700IF TEC000190	121 x 45 x 16mm (12W - 700mA)ON-OFF
G40 alimentatore 4 a 6 faretti	IP20	SNAPPY SNP20-700IF TEC000211	154 x 50 x 15mm (20W - 700mA) ON-OFF
G40 - alimentatore 3 a 6 faretti	IP20	MINI JOLLY	1-10V-PUSH max 20W-900mA 111 x 52 x H.22mm
G40 - alimentatore 8 a 12 faretti	IP20	MEANWELL PLM40700 TEC000165	175 x 42 x 24mm (40W - 700mA) ON-OFF
G40 alimentatore 4 a 10 faretti	IP20	SELF SLT25700ILEE TEC000196	121 x 45 x 20mm (25W - 700mA)ON-OFF
G40 - alimentatore 3 a 6 faretti	IP20	MINI JOLLY	1-10V- PUSH max 20W-900mA 111 x 52 x H.22mm
G40 - ELY - MINI ELY alimentatore 3 a 6 faretti	IP20	MINI JOLLY DALI 125403 TEC000020	DALI - PUSH max 20W-700mA 111 x 52 x H.22mm
G80 alimentatore 1 a 2 faretti	IP20	ACTEC UT24V/20W TEC000252	(20W - 24Vdc) ON-OFF 128 x 50 x 13mm
G80 alimentatore 1 a 3 faretti	IP20	ACTEC ETUT24V/30W TEC000253	(30W - 24Vdc) ON-OFF 155 x 53 x 16mm
G80 alimentatore 1 a 5 faretti	IP20	ACTEC ETUT24V/50W TEC000255	(50W - 24Vdc) 185 x 64 x 22mm
P07 (a paletto) alimentatore	IP20	ACTEC ETUT24V/30W	80 x 73 x h. 30 mm 8,4W 350mA
P07 alimentatore 3 faretti	IP65	A40RP312000N (QLT)	80 x 73 x h. 30 mm 15W 350mA, no dim
LAMPADINE 12V 2xGU5,3 / 1x AR111	IP65	ALVIT AL2512D/P	164 x 38 x h. 24,5 mm DALI, PUSH, 1-10V, 0-10V
P06 alimentatore incorporato	IP20	141050	8W 350mA ON-OFF 57 x 31 x h. 21 mm

PRODUCT DESCRIPTION	MATERIAL	CODE	DIMENSION
- BINARI -			
binario 3 fasi 230V 16A sezione 36 x h. 33mm	bianco opaco / matt white	5019600A0101	L 1m
	nero opaco / matt black	5019600A0101	L 1m
	grigio opaco / matt grey	5019600A0101	L 1m
	bianco opaco / matt white	5019600A0102	L 2m
	nero opaco / matt black	5019600A0102	L 2m
	grigio opaco / matt grey	5019600A0102	L 2m
	bianco opaco / matt white	5019600A0103	L 3m
	nero opaco / matt black	5019600A0103	L 3m
	grigio opaco / matt grey	5019600A0103	L 3m
alimentazione centrale - giunto lineare	bianco opaco	5019600A2600	L 120
	nero opaco	5019600A2600	
	grigio opaco	5019600A2600	
alimentazione destra	bianco opaco	5019600A12DX	L 80mm
	nero opaco	5019600A12DX	
	grigio opaco	5019600A12DX	
alimentazione sinistra	bianco opaco	5019600A12SX	L 80mm
	nero opaco	5019600A12SX	
	grigio opaco	5019600A12SX	
giunto L interno	bianco opaco	5019600A23IN	L 80mm
	nero opaco	5019600A23IN	
	grigio opaco	5019600A23IN	
giunto L esterno	bianco opaco	5019600A23ES	L 80 x 80mm
	nero opaco	5019600A23ES	
	grigio opaco	5019600A23ES	
giunto X	bianco opaco	5019600A2500	L 120mm
	nero opaco	5019600A2500	
	grigio opaco	5019600A2500	
giunto T destro	bianco opaco	5019600A24DX	L 120 x 80mm
	nero opaco	5019600A24DX	
	grigio opaco	5019600A24DX	
giunto T sinistro	bianco opaco	5019600A24SX	L 120 x 80mm
	nero opaco	5019600A24SX	
	grigio opaco	5019600A24SX	
giunto lineare	bianco opaco	5019600A1400	
	nero opaco	5019600A1400	
tappo	bianco opaco	5019600A1300	
	nero opaco	5019600A1300	
	grigio opaco	5019600A1300	
attacco a soffitto	zincato	5019600A1100	
		5019600A1100	
		5019600A1100	
sospensione kit cavo acciaio 200cm	bianco opaco	5019600A1100	
	nero opaco	5019600A1100	

PRODUCT DESCRIPTION	MATERIAL	CODE	DIMENSION
- accessori vari -			
kit molle per G40	metallo zincato	00071D43	h min. 85 mm
kit molle per G80	metallo zincato	00070D43	h min. 95 mm
cavo due poli L 2m	nero	CMP00487	2 m
cavo due poli L 10m	nero	CMP00490	10 m
staffa fissaggio a terra con viti per lanterna per plinto	metallo zincato verniciato moka	ST1524	25 x 25 x sp. 3cm
picchetto per terreno per lanterna	acciaio 304	-	15 x 15 x h. 32 cm
palo per P07 paletto	metallo zincato verniciato moka	00028D20	10 x 10 x h. 32cm
Aletta paralume per P81 A	metallo verniciato nero	00062D05	3 molle
Aletta paralume per P81 B	metallo verniciato nero	00063D05	4 molle
P81 cilindro schermatura	metallo zincato	7F14072D23	ø 85mm

MATERIALI

legni, metalli, vetro, pietre, pelle e tessuti, pollice illuminazione utilizza sempre materie naturali. la nostra ricerca è rivolta alla selezione di materiali eccezionali provenienti da ogni parte del mondo, valorizzandone l'espressività, le caratteristiche naturali e i criteri di lavorazione riferendoci alle nuove e moderne tecnologie ed alla loro applicazione secondo la nostra percezione e la nostra filosofia. la ricerca e la rivalutazione delle tecniche produttive artigianali tradizionali rappresentano un mondo di valori e di significati immenso ed unico.

pollice illuminazione propone una selezione di materiali e lavorazioni unica e particolare, presente per una piccola parte nel nostro campionario per le applicazioni che consiglia e propone sui propri apparecchi di illuminazione. Interamente visibile all'interno della PolliceLightGallery, una grande quantità di materie e finiture eccezionali, laboratorio prove, applicazioni e prototipi, un immenso valore di ricerca che pollice illuminazione rende disponibile per dare esclusività alle vostre realizzazioni e ai vostri progetti.

MATERIALS

wood, metal, glass, stones, leather and fabrics, pollice illuminazione always uses natural materials. our research aims at selecting exceptional materials from all over the world, highlighting their expressiveness and naturalness and the criteria for processing them using modern new technologies and applying them according to our criteria and philosophy. research and appreciation of traditional craft production methods encapsulate immense values and unique significance. pollice illuminazione proposes a special unique selection of materials, a small part of which is included in our samples for the applications recommends and uses on its equipment. The full collection can be seen in the materials album of light gallery; a large number of exceptional materials and finishes, test pieces, applications and prototypes make up important research values that pollice Illuminazione makes available to render your realizations and projects exclusive.

MADE IN ITALY

il made in Italy è quel modo di pensare e di produrre che il mondo apprezza e ci riconosce. è il frutto della passione di tante persone, dell'eccellenza produttiva, della raffinatezza costruttiva e stilistica riscontrabile in ogni dettaglio. un'esperienza antica, la capacità manuale unica ed irripetibile che è parte essenziale del nostro dna. i prodotti Pollice Illuminazione sono tutti rigorosamente made in Italy, realizzati in Italia con criteri di produzione artigianali, lontani da linee di produzione e gestione industriale, in quella parte del mondo produttivo italiano dove le mani sono ancora un valore ed una tangibile differenza ed il tempo sembra che scorra con i ritmi della natura. apparecchi pensati oggi ma realizzati, come da tradizione, da mani sapienti, senza compromessi, facendo uso sia delle nuove tecnologie che delle vecchie tecniche di produzione, che sono parte della nostra cultura della nostra storia e tradizione.

MADE IN ITALY

products made in Italy represent a way of thinking and producing that the whole world appreciates and acknowledges as belonging to us. It is the result of the passion of many people, manufacturing excellence, and the construction and stylistic refinement found in every detail. Time tested experience and unique original manual skills are an essential part of our DNA. Pollice Illuminazione products are all strictly Made in Italy with craftsman manufacturing criteria, a far cry from mass production lines and industrial management, in that part of the Italian world of production where hands are still a value and a tangible difference and time seems to go by at the pace of Nature. Equipment items are designed today but made in the best tradition by expert hands, with no compromise, making use of new technologies and old manufacturing methods but forming part of our culture, history and tradition.

Classi di isolamento delle lampade Luminaires classification



Classe I: lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili a un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso

Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth)



Classe II: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un'ulteriore misura di sicurezza che consiste in un doppio isolamento rinforzato senza dispositivi per la messa a terra

Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)



Classe III: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica si basa su un sistema a bassissima tensione, che non viene mai superata. Una lampada di Classe III non deve mai essere fornita con la messa a terra

Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing

Omologazioni • Homologations



Tutte le lampade prodotte e presentate in questo programma sono state realizzate in conformità con la Norma Europea EN 60 598 e sono pertanto conformi ai requisiti definiti nella Direttiva CEE 73/23 (Direttiva di Bassa Tensioni). La loro realizzazione garantisce anche la conformità alla Direttiva 89/336 per quanto concerne la Compatibilità Elettromagnetica. Tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione delle suddette Direttive riportano la marcatura CE, che ne attesta la conformità ai relativi requisiti

All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements



La presenza del marchio ENEC sul prodotto conferma l'adempimento della Normativa Europea e garantisce l'affidabilità del sistema organizzativo e produttivo responsabile della fabbricazione del prodotto, attraverso un ente di certificazione accreditato. Il marchio ENEC conferma il nostro impegno ed è la migliore garanzia in tema di sicurezza e qualità di tutti i nostri prodotti

The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products



L'Associazione Spagnola di Normalizzazione e Certificazione AENOR certifica che il Sistema di garanzia di qualità adottato della Antares Iluminacion S. A. soddisfa i requisiti della Norma Europea EN ISO 9001: Sistema di Qualità.

The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminacion, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.



IP
20

Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi

Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids

Simbologia • Pictography



Apparecchio idoneo per essere installato su superfci normalmente infiammabili

Luminaire with built-in power packs or transformers, suitable for mounting directly onto normally inflammable surfaces



Distanza minima dagli oggetti illuminati

Minimum distance from illuminated objects

Pollice Illuminazione si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e costruttive ai prodotti.

Pollice Illuminazione reserves the right to make technical and construction changes to products.

CONDIZIONI GENERALI

Il presente listino sostituisce ed annulla qualsiasi precedente.

pollice illuminazione srl si riserva il diritto in qualsiasi momento e senza preavviso di eliminare prodotti dalla collezione e di apportare agli stessi variazioni.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se resa franco destino.

non si riconosce l'annullamento di ordini regolarmente conferiti.

non si accettano reclami dopo otto giorni dal ricevimento merce.

in caso di contestazione sulla qualità o sul tipo della merce, essa potrà essere ricevuta di ritorno senza obbligo di sostituzione, se i motivi della contestazione saranno ritenuti validi.

non si accettano restituzioni se non preventivamente autorizzate.

Saranno applicati i termini della garanzia secondo la regolamentazione europea.

La garanzia viene attuata dal momento che il cliente ha pagato il prodotto in conformità alle condizioni di pagamento concordate nel con ogni impegno è assunto salvo i casi di forza maggiore.

Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.

GENERAL CONDITIONS

This price list replaces and cancels any previous one.

pollice illuminazione srl reserves the right at any time and without notice to remove products from the collection and to make changes to them.

The goods travel at the customer's risk and peril, even if delivered carriage paid.

the cancellation of regularly placed orders is not recognized.

complaints are not accepted after eight days of receipt of goods.

in the event of a dispute regarding the quality or type of the goods, they may be received back without the obligation of replacement, if the reasons for the dispute are deemed valid.

returns are not accepted unless previously authorized.

The terms of the guarantee according to the European regulation will be applied.

The guarantee is implemented from the moment that the customer has paid for the product in accordance with the payment conditions agreed in with every commitment is assumed except in cases of force majeure.

The Court of Milan is competent for any controversy.

